



公司简介

COMPANY PROFILE

九纲，位于“明皇故里，龙兴之地”的江淮分水岭腹地明珠——安徽明光。是高新技术、专精特新企业，中国电梯协会会员、机电协会理事单位，为电梯、汽车行业提供部件、模块和系统解决方案的持续创新型企业，与世界知名电梯品牌均建立了长期稳定的全球战略合作关系。

九纲，与时代同步，坚持长期价值、安全和可持续发展。以人才赋能为依托，建立省级研发中心，博士工作站；拥有发明、外观和实用新型专利百项以上。建有行业领先电梯测试塔，打造精益和敏捷的数字化管理模式。为全面覆盖安全、质量、环境和职业健康等企业社会责任，先后获得国标GB、欧盟CE、加拿大CWB、企业社会责任SA8000和国际ISO等一系列标准、体系权威认证。

九纲，秉承“客户服务至上，品质是价值与尊严的起点”理念，聚焦品质，管理、研发不断自主创新；立足中国、放眼世界，产品获得欧美、中东、东南亚等85个国家和地区客户的高度认可。

九纲，建筑面积超15万㎡，企业管理自动化、数字化迭代，企业文化与时俱进优化；坚持人才培养和持续回报社会为长远价值投资；以人为本，花园式环境，打造更加美好的工作场所。

九纲，良知做人，利他做事，引领行业，共赢未来。

COMPANY PROFILE

Jiugang, locates in the bright pear inland of Jianghuai watershed – Mingguang Anhui, "hometown of the Ming Emperor, the ground of dragon rising". It is a high-tech and new specialized enterprise, the unit member of the China Elevator Association, a member of the Electromechanical Association, a sustainable innovative enterprise, providing components, modules and system solutions for elevator and automobile industry, and has established long-term and stable global strategic cooperation with world-renowned elevator brands.

Jiugang, keep up with the times, adhere to long-term value, safety and sustainable development. Relying on talent empowerment, established the provincial R & D center, doctor workstation; has the invention, appearance and utility model patents of more than 100. Built the industry's leading elevator test tower, to create lean and agile digital management mode. To comprehensively cover safety, quality, environment and occupational health and other corporate social responsibility, has obtained a series of standards, system certification GB, EU CE, Canada CWB, corporate social responsibility SA8000 and international ISO.

Jiugang, adhering to the concept of "customer service first, quality - origin of valuation & dignity", focus on quality, management, research and development of independent innovation; based in China & looking at the world, the products have been highly recognized by customers in Europe, the Middle East, Southeast Asia and other 85 countries and regions.

Jiugang, construction area of more than 150,000㎡, enterprise management automation, digital iteration, corporate culture optimization with the times; adhere to the training of talents and continued returns to society for long-term value investment; people-oriented, garden-style environment, to create a better and better workplace.

Jiugang, "Conduct altruistically our-self with conscience; leading the industry and win-win future.



公司产品质量稳定，优势突出，是国家高新技术企业、安徽省专精特新企业、皖美品牌示范企业、安徽省商标示范企业，建有省级企业研发中心和市级博士工作站、数字化车间；

公司专注于高速电梯核心部件研发，专业生产和销售各种型号的滚轮导靴、滑动导靴、门挂轮、空心导轨、缓冲器、油杯等电梯配件；

公司拥有激光切割加工中心、智能焊接中心、多工位加工中心、数控折弯机、自动化车削加工中心、大型橡胶混炼机、200吨级橡胶注射机等自动化生产线和30米高电梯配件测试塔、三坐标检测机、10吨万能测试机等检测装备及先进完备的检测技术，采用先进的智能化ERP、MES等生产管理系统以确保产品性能和质量的稳定如一。

展望未来，九钢机电将始终聚焦品质、技术和创新，与您携手合作、共同发展和繁荣电梯事业！

With stable product quality and outstanding advantages, the company is a national high-tech and a new specialized enterprise in Anhui Province, a brand demonstration and a trademark demonstration enterprise in Anhui Province, with provincial enterprise research and development center and a municipal doctor workstation and a digital workshop;

The company focuses on the research and development of high-speed elevator core components, specializing in the production and sales of various types of roller guide shoes, sliding guide shoes, door rollers, hollow guide rail, buffer, oil cup and other elevator accessories;

The company has laser cutting machining center, intelligent welding center, multi-station machining center, CNC bending machines, automatic turning machining center, large rubber mixer, 200 tons rubber injection machine and other kinds of automatic production and 30 meters test tower, three coordinate testing machine, 10 tons universal testing machine and other quality testing equipments & technology. Adopt advanced intelligent ERP, MES and other production management systems to ensure the stability of product performance and quality.

Looking forward to the future, Jiugang will always focus on quality, technology and innovation, and work with you to develop and prosper the elevator business!



质量控制

Quality Control

九纲公司具有齐全的检测设备和检测手法，监测产品生产的全部环节，确保产品的质量和安全。

JIUGANG has complete testing equipment and process. Monitoring full chain validation of production to ensure the quality and secure.



生产实力

Production Capability


九纲公司凭借专业、先进、完善的生产线和专业的管理团队，在追求高品质“九纲制造”的同时，不断完善技术质量、管理水平，秉承精益求精的精神，通过创新为客户提供更好的产品和服务。

JUGANG has professional advanced and perfect production lines and professional management team, and we have been keeping perfect in high technical quality, management level, to do the best spirit, while we pursuit high quality "JIUGANG MADE".



1 滚轮导靴系列
Roller Guide Shoe Series


GH80 滚轮导靴
GH80 Roller Guide Shoe

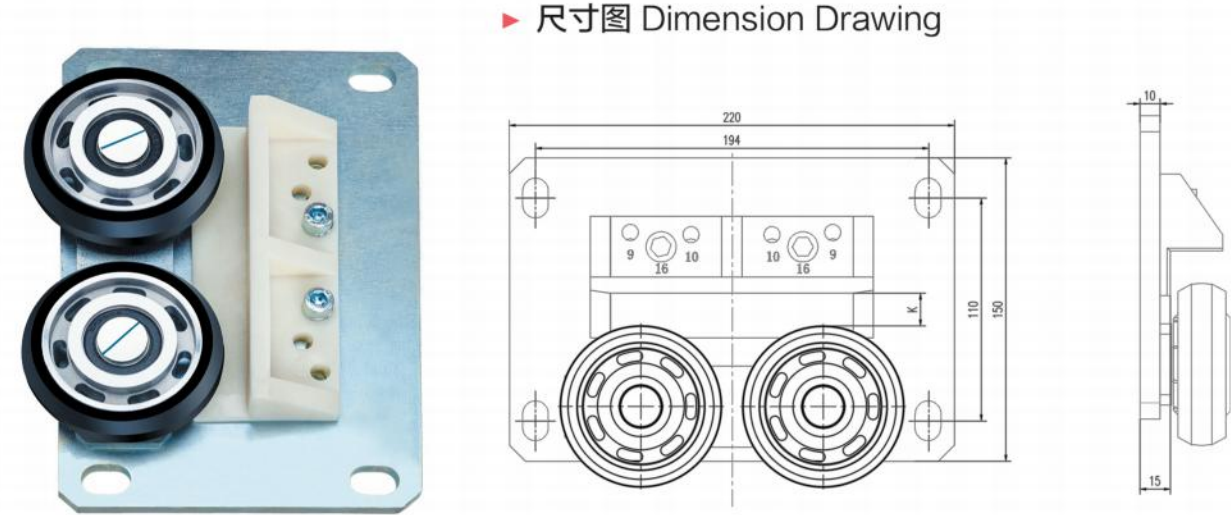

技术参数 Technical Parameter

型号 Item	形式 Style	滚轮直径 Roller Dia.	额定速度 Rated Speed		导轨工作面 Rail Width K	额定载荷 Rated Load		轿厢额定载重 (建议) Car Rated Load (Sug.)
			轿厢 CAR	对重 CWT		正常工况 Normal	制动工况 Braking	
GH80-G09	固定式 Fixed	φ 80mm	N/A	2.0m/s	9mm	450N	1000N	2500KG
GH80-G10	固定式 Fixed	φ 80mm	N/A	2.0m/s	10mm	450N	1000N	2500KG
GH80-G16	固定式 Fixed	φ 80mm	N/A	2.0m/s	16mm	450N	1000N	2500KG

GD80 滚轮导靴 GD80 Roller Guide Shoe

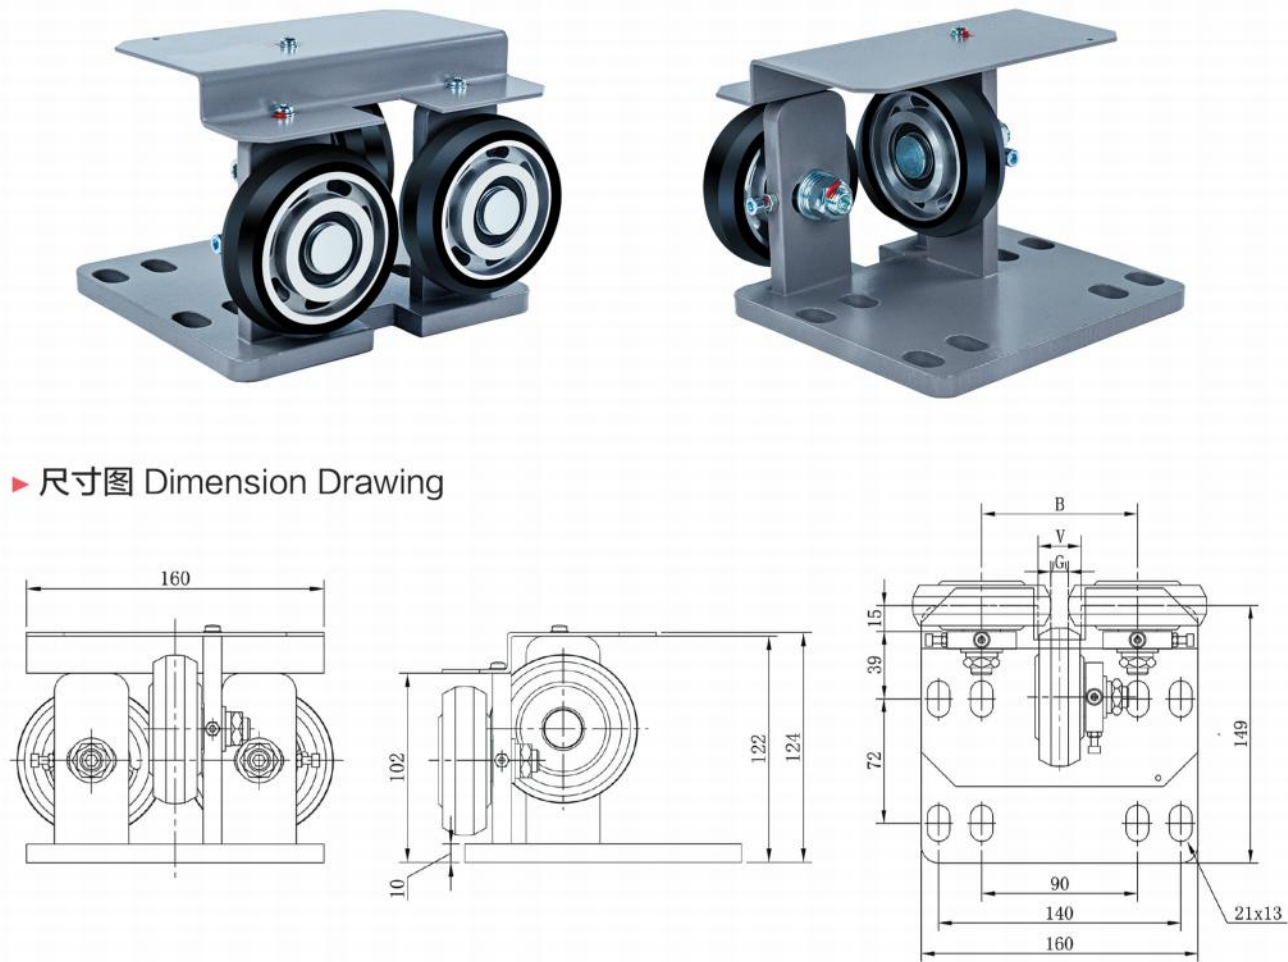


技术参数 Technical Parameter

型号 Item	形式 Style	滚轮直径 Roller Dia.	额定速度 Rated Speed		导轨工作面 Rail Width K	额定载荷 Rated Load		轿厢额定载重 (建议) Car Rated Load (Sug.)
			轿厢 CAR	对重 CWT		正常工况 Normal	制动工况 Braking	
GD80-G05	固定式 Fixed	φ 80mm	1.0m/s	2.0m/s	5mm	200N	1000N	1200KG
GD80-G09	固定式 Fixed	φ 80mm	1.0m/s	2.0m/s	9mm	200N	1000N	1200KG
GD80-G10	固定式 Fixed	φ 80mm	1.0m/s	2.0m/s	10mm	200N	1000N	1200KG
GD80-G16	固定式 Fixed	φ 80mm	1.0m/s	2.0m/s	16mm	200N	1000N	1200KG

HZ80 滚轮导靴 HZ80 Roller Guide Shoe



► 尺寸图 Dimension Drawing

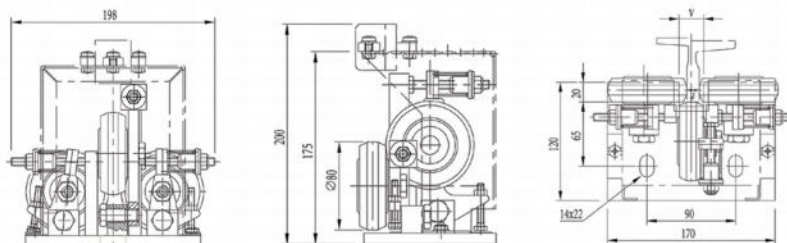


► 技术参数 Technical Parameter

型号 Item	形式 Style	滚轮直径 Roller Dia.	额定速度 Rated Speed		导轨工作面 Rail Width K	额定载荷 Rated Load		V	轿厢额定载重 (建议) Car Rated Load (Sug.)
			轿厢 CAR	对重 CWT		正常工况 Normal	制动工况 Braking		
HZ80-G09	弹性式 Elastic	φ 80mm	1.0m/s	2.5m/s	9mm	200N	1000N	18mm	1200KG
HZ80-G10	弹性式 Elastic	φ 80mm	1.0m/s	2.5m/s	10mm	200N	1000N	18mm	1200KG
HZ80-G16	弹性式 Elastic	φ 80mm	1.0m/s	2.5m/s	16mm	200N	1000N	25mm	1200KG

HZ125 滚轮导靴 HZ125 Roller Guide Shoe



► 尺寸图 Dimension Drawing

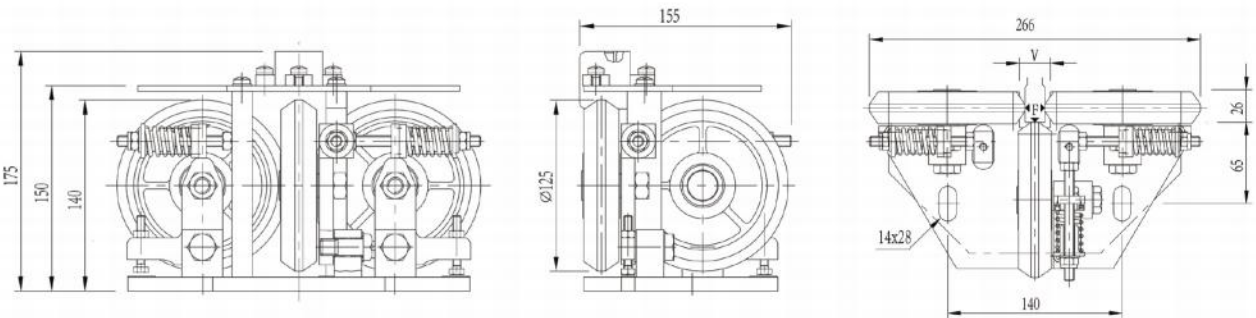


► 技术参数 Technical Parameter

型号 Item	形式 Style	滚轮直径 Roller Dia.	额定速度 Rated Speed		导轨工作面 Rail Width K	额定载荷 Rated Load		V	轿厢额定载重 (建议) Car Rated Load (Sug.)
			轿厢 CAR	对重 CWT		正常工况 Normal	制动工况 Braking		
HZ125-G09	弹性式 Elastic	φ 125mm	2.0m/s	7.0m/s	9mm	200N	2000N	18mm	1600KG
HZ125-G10	弹性式 Elastic	φ 125mm	2.0m/s	7.0m/s	10mm	200N	2000N	18mm	1600KG
HZ125-G16	弹性式 Elastic	φ 125mm	2.0m/s	7.0m/s	16mm	200N	2000N	25mm	1600KG

HZ100 滚轮导靴 HZ100 Roller Guide Shoe



► 尺寸图 Dimension Drawing

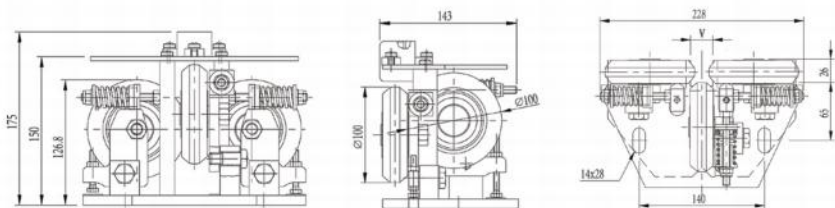


► 技术参数 Technical Parameter

型号 Item	形式 Style	滚轮直径 Roller Dia.	额定速度 Rated Speed		导轨工作面 Rail Width K	额定载荷 Rated Load		V	轿厢额定载重 (建议) Car Rated Load (Sug.)
			轿厢 CAR	对重 CWT		正常工况 Normal	制动工况 Braking		
HZ100-G09	弹性式 Elastic	φ 100mm	1.75m/s	3.5m/s	9mm	200N	2000N	18mm	1600KG
HZ100-G10	弹性式 Elastic	φ 100mm	1.75m/s	3.5m/s	10mm	200N	2000N	18mm	1600KG
HZ100-G16	弹性式 Elastic	φ 100mm	1.75m/s	3.5m/s	16mm	200N	2000N	25mm	1600KG

HZ150 滚轮导靴 HZ150 Roller Guide Shoe




► 尺寸图 Dimension Drawing

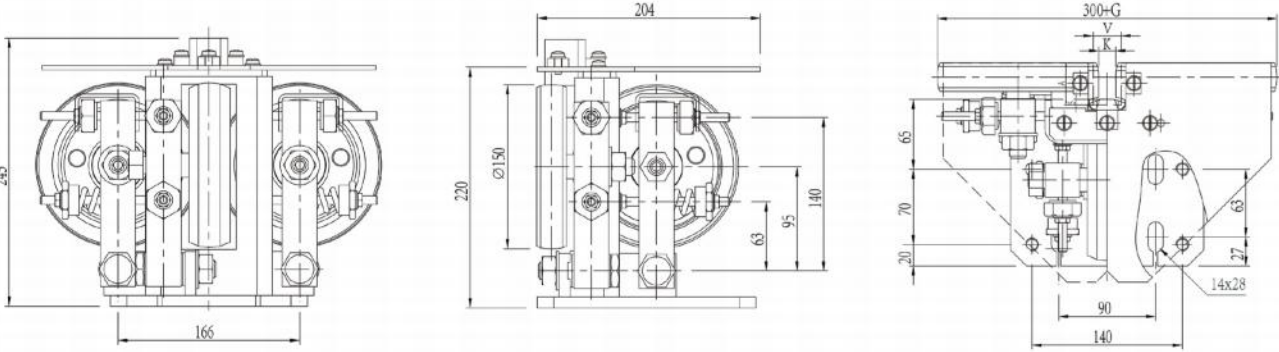


► 技术参数 Technical Parameter

型号 Item	形式 Style	滚轮直径 Roller Dia.	额定速度 Rated Speed		导轨工作面 Rail Width K	导轨型号 Rail Model	额定载荷 Rated Load		V	轿厢额定载重 (建议) Car Rated Load (Sug.)
			轿厢 CAR	对重 CWT			正常工况 Normal	制动工况 Braking		
HZ150-G09	弹性式 Elastic	φ 150mm	4.0m/s	7.0m/s	9mm	T82/A,T82/B, T70/A,T70-1/A, T70-70-9-A	450N	3000N	19mm	2000KG
HZ150-G10	弹性式 Elastic	φ 150mm	4.0m/s	7.0m/s	10mm	T75/A,T75-3/B	450N	3000N	19mm	2000KG
HZ150-G16S	弹性式 Elastic	φ 150mm	4.0m/s	7.0m/s	16mm	T89/A,T89/B, T114/B	450N	3000N	19mm	2000KG
HZ150-G16L	弹性式 Elastic	φ 150mm	4.0m/s	7.0m/s	16mm	T125/B,T127-1, T127-2/B,T127/B, T90/A,T90/B	450N	3000N	19mm	2000KG
HZ150-G19	弹性式 Elastic	φ 150mm	4.0m/s	7.0m/s	19mm	T140-1/B	450N	3000N	19mm	2000KG
HZ150-G29	弹性式 Elastic	φ 150mm	4.0m/s	7.0m/s	28.6mm	T140-2/B	450N	3000N	19mm	2000KG

HZ200 滚轮导靴 HZ200 Roller Guide Shoe

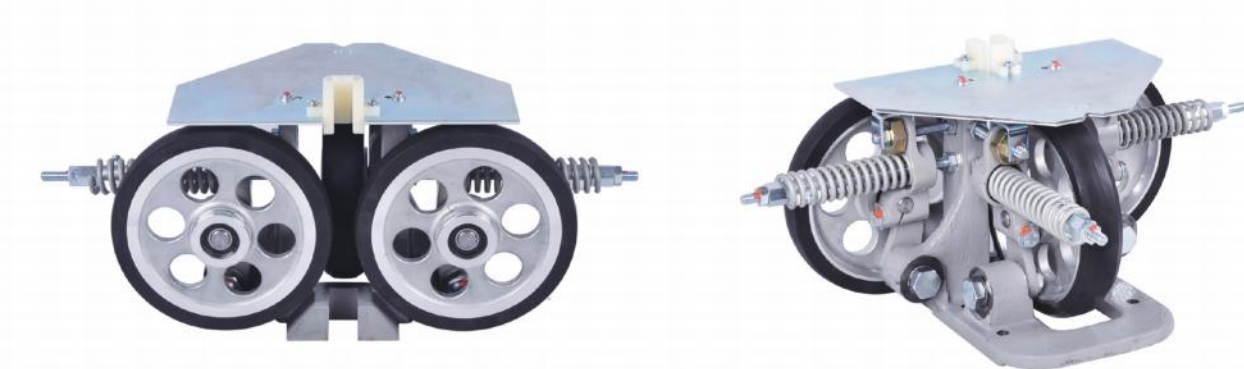

► 尺寸图 Dimension Drawing

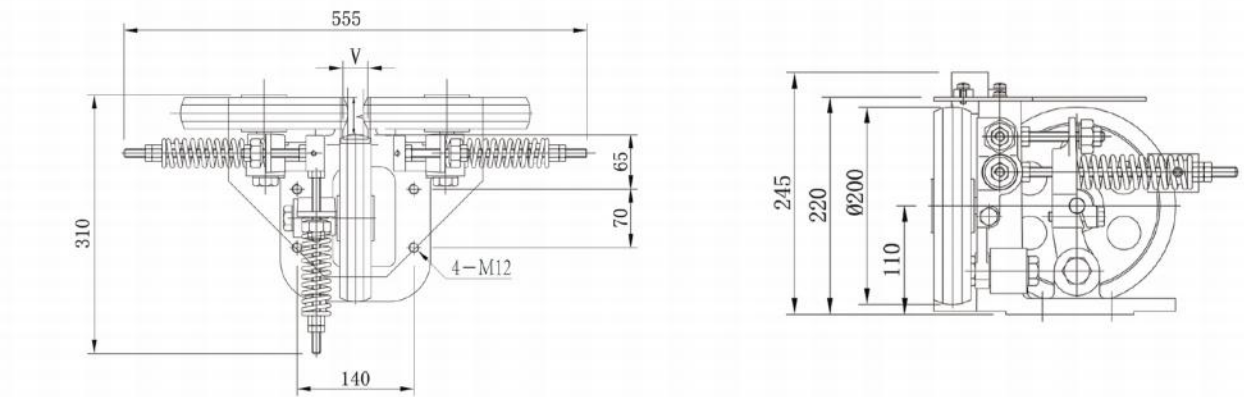


► 技术参数 Technical Parameter

型号 Item	形式 Style	滚轮直径 Roller Dia.	额定速度 Rated Speed		导轨工作面 Rail Width K	导轨型号 Rail Model	额定载荷 Rated Load		V	轿厢额定载重 (建议) Car Rated Load (Sug.)
			轿厢 CAR	对重 CWT			正常工况 Normal	制动工况 Braking		
HZ200-G16S	弹性式 Elastic	φ 200mm	5.0m/s	10.0m/s	16mm	T89/A,T89/B, T114/B	450N	3000N	27mm	2000KG
HZ200-G16L	弹性式 Elastic	φ 200mm	5.0m/s	10.0m/s	16mm	T125/B,T127-1, T127-2/B,T127/B, T90/A,T90/B	450N	3000N	27mm	2000KG
HZ200-G19	弹性式 Elastic	φ 200mm	5.0m/s	10.0m/s	19mm	T140-1/B	450N	3000N	30mm	2000KG
HZ200-G29	弹性式 Elastic	φ 200mm	5.0m/s	10.0m/s	28.6mm	T140-2/B	450N	3000N	39mm	2000KG
HZ200-G32	弹性式 Elastic	φ 200mm	5.0m/s	10.0m/s	31.75mm	T140-3/B	450N	3000N	42mm	2000KG

HZ300 滚轮导靴 HZ300 Roller Guide Shoe



► 尺寸图 Dimension Drawing

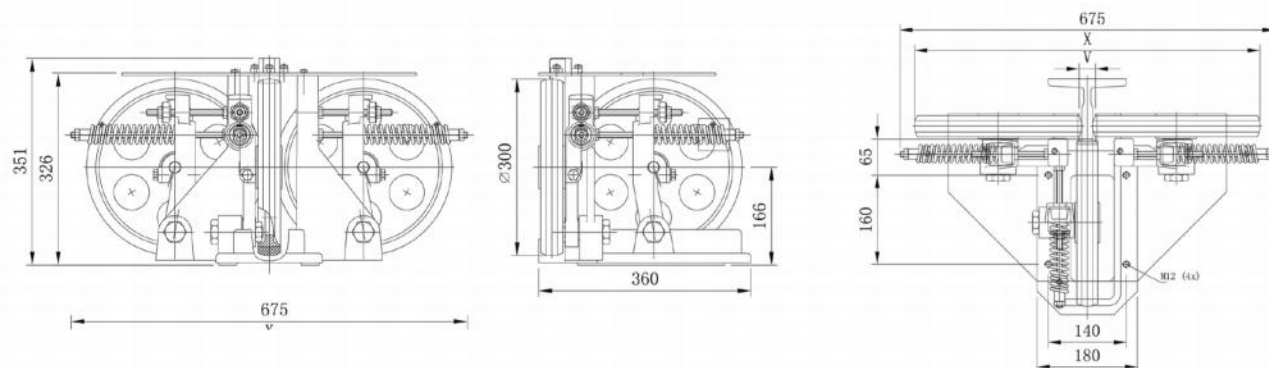


► 技术参数 Technical Parameter

型号 Item	形式 Style	滚轮直径 Roller Dia.	额定速度 Rated Speed		导轨工作面 Rail Width	额定载荷 Rated Load		V	轿厢额定载重 (建议) Car Rated Load (Sug.)
			轿厢 CAR	对重 CWT		正常工况 Normal	制动工况 Braking		
HZ300-G16	弹性式 Elastic	φ 300mm	10.0m/s	10.0m/s	16mm	120N	3500N	26mm	2000KG
HZ300-G19	弹性式 Elastic	φ 300mm	10.0m/s	10.0m/s	19mm	120N	3500N	29mm	2000KG
HZ300-G29	弹性式 Elastic	φ 300mm	10.0m/s	10.0m/s	28.6mm	120N	3500N	39mm	2000KG
HZ300-G32	弹性式 Elastic	φ 300mm	10.0m/s	10.0m/s	31.75mm	120N	3500N	42mm	2000KG

JG100/150 滚轮导靴 JG100/150 Roller Guide Shoe



► 尺寸图 Dimension Drawing

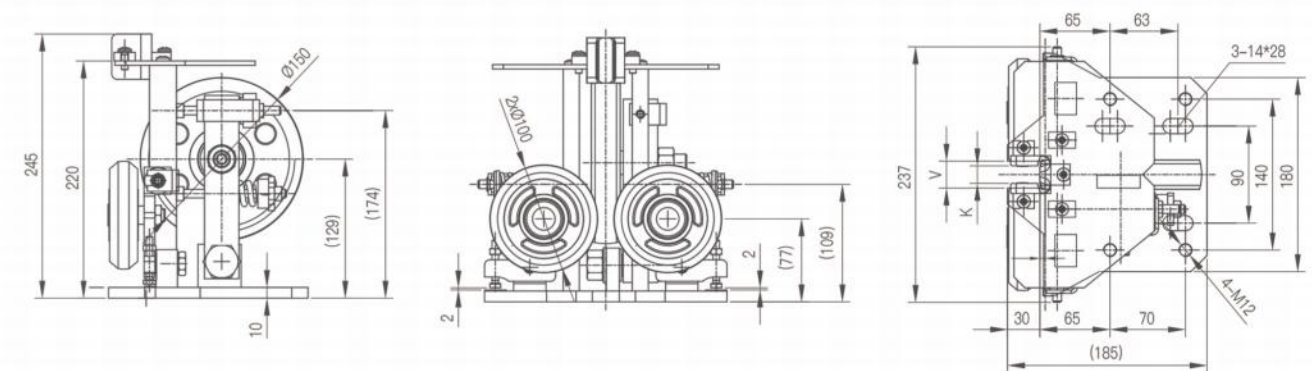


► 技术参数 Technical Parameter

型号 Item	形式 Style	滚轮直径 Roller Dia.	额定速度 Rated Speed		导轨工作面 Rail Width	导轨面 侧压力 Fx	导轨面 正压力 Fy	V	轿厢额定载重 (建议) Car Rated Load (Sug.)
			轿厢 CAR	对重 CWT					
JG100/150-G10	弹性式 Elastic	φ 100mm*2 φ 150mm*1	2.0m/s	4.0m/s	10mm	200N	450N	19mm	1600KG
JG100/150-G16	弹性式 Elastic	φ 100mm*2 φ 150mm*1	2.0m/s	4.0m/s	16mm	200N	450N	25mm	1600KG

JG01-CWSS 滚轮导靴 JG01-CWSS Roller Guide Shoe



► 尺寸图 Dimension Drawing

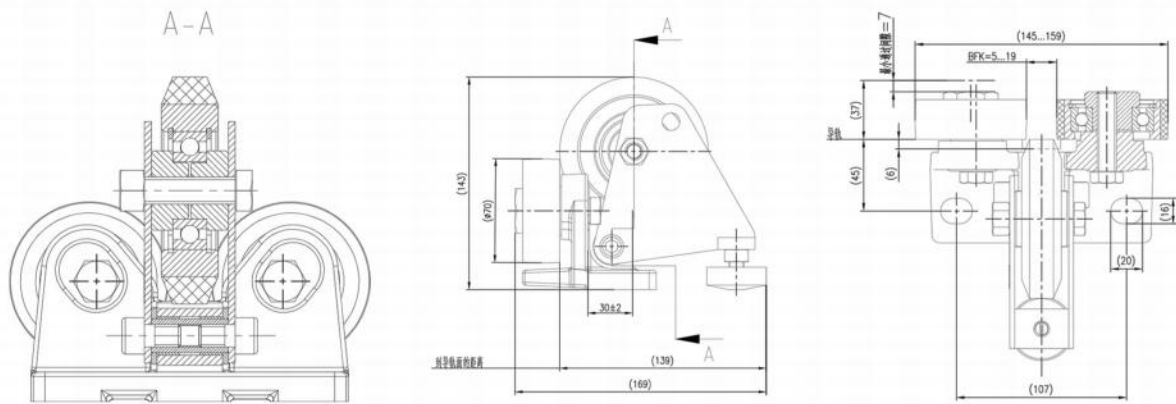


► 技术参数 Technical Parameter

型号 Item	形式 Style	滚轮直径 Roller Dia.	额定速度 Rated Speed		导轨工作面 Rail Width BFK(mm)	导轨面 正压力Fy1	导轨面 侧压力Fx	轿厢额定载重 (建议) Car Rated Load (Sug.)
			轿厢 CAR	对重 CWT				
JG01-CWSS	调节式 regulated	φ 70mm*2 φ 100mm*1	N/A	2m/s	9, 10	800N	800N	2000KG
			N/A	2 ... 2.5m/s	9, 10	700N	800N	2000KG
			N/A	2.5 ... 3m/s	9, 10	550N	800N	2000KG
			N/A	2m/s	16, 19	1300N	800N	2000KG
			N/A	2 ... 2.5m/s	16, 19	1200N	800N	2000KG
			N/A	2.5 ... 3m/s	16, 19	900N	800N	2000KG

JG01-CWS 滚轮导靴 JG01-CWS Roller Guide Shoe



► 尺寸图 Dimension Drawing

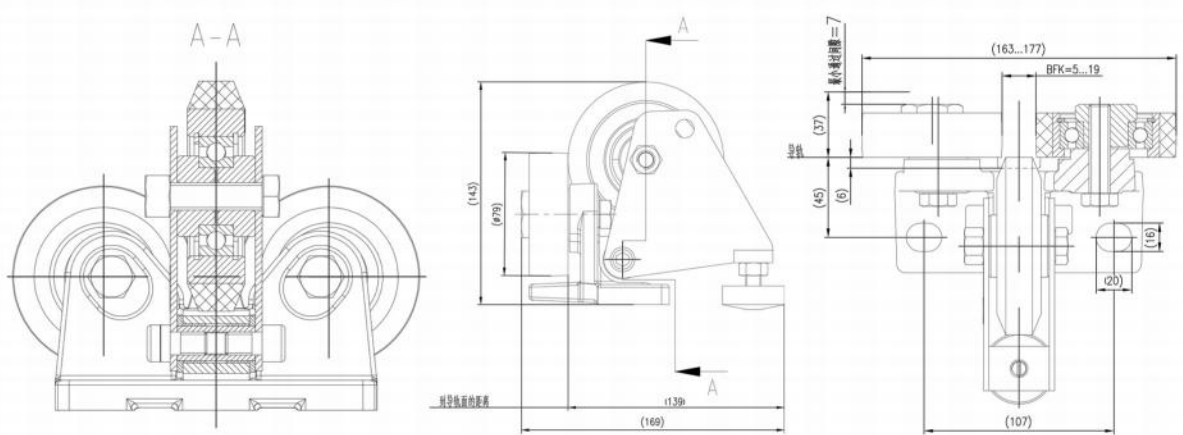


► 技术参数 Technical Parameter

型号 Item	形式 Style	滚轮直径 Roller Dia.	额定速度 Rated Speed		导轨工作面 Rail Width BFK(mm)	导轨面 正压力Fy1	导轨面 侧压力Fx	轿厢额定载重 (建议) Car Rated Load (Sug.)
			轿厢 CAR	对重 CWT				
JG01-CWS	调节式 regulated	φ 79mm*2 φ 100mm*1	N/A	2m/s	9, 10	800N	800N	2000KG
			N/A	2 ... 2.5m/s	9, 10	700N	800N	2000KG
			N/A	2.5 ... 3m/s	9, 10	550N	800N	2000KG
			N/A	2m/s	16, 19	1300N	800N	2000KG
			N/A	2 ... 2.5m/s	16, 19	1200N	800N	2000KG
			N/A	2.5 ... 3m/s	16, 19	900N	800N	2000KG

JG01-CW 滚轮导靴 JG01-CW Roller Guide Shoe




尺寸图 Dimension Drawing

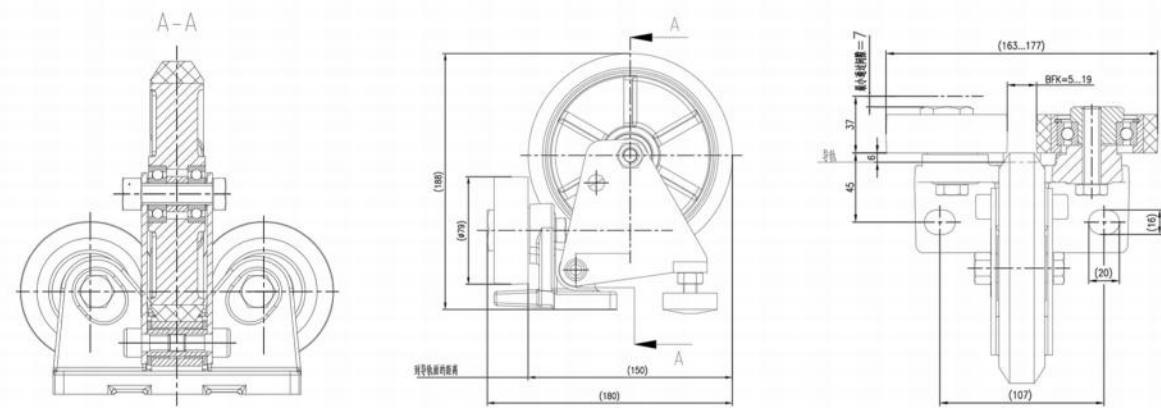


技术参数 Technical Parameter

型号 Item	形式 Style	滚轮直径 Roller Dia.	额定速度 Rated Speed		导轨工作面 Rail Width BFK(mm)	导轨面 正压力Fy1	导轨面 侧压力Fx	轿厢额定载重 (建议) Car Rated Load (Sug.)
			轿厢 CAR	对重 CWT				
JG01-CW	调节式 regulated	φ 79mm*2 φ 150mm*1	N/A	2m/s	9, 10	1100N	800N	2000KG
			N/A	2 ... 2.5m/s	9, 10	950N	800N	2000KG
			N/A	2.5 ... 3m/s	9, 10	800N	800N	2000KG
			N/A	2m/s	16, 19	1800N	800N	2000KG
			N/A	2 ... 2.5m/s	16, 19	1600N	800N	2000KG
			N/A	2.5 ... 3m/s	16, 19	1300N	800N	2000KG

RS100 滚轮导靴 RS100 Roller Guide Shoe

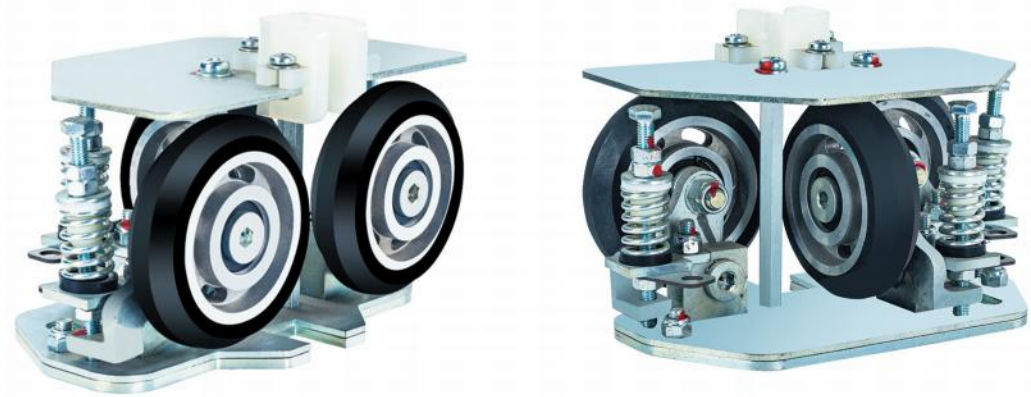

尺寸图 Dimension Drawing

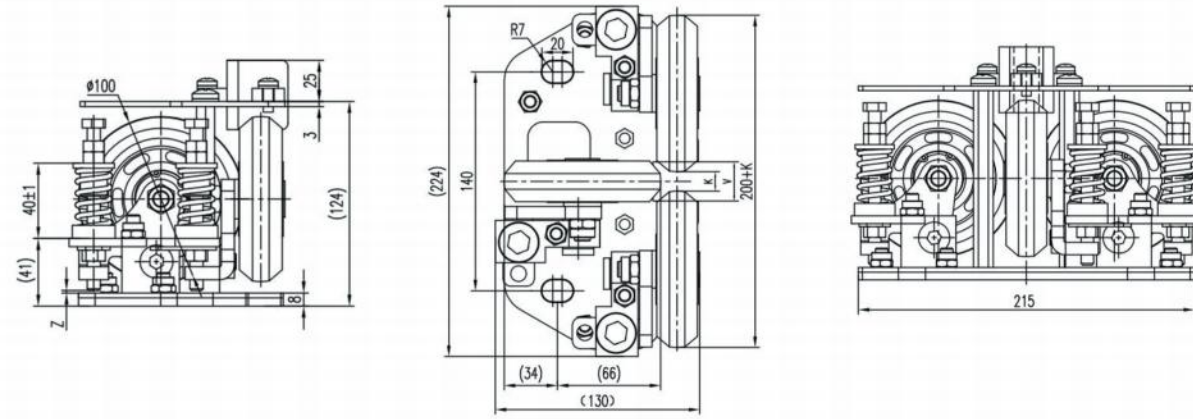


技术参数 Technical Parameter

型号 Item	形式 Style	滚轮直径 Roller Dia.	额定速度 Rated Speed		导轨工作面 Rail Width K	额定载荷 Rated Load		V	轿厢额定载重 (建议) Car Rated Load (Sug.)
			轿厢 CAR	对重 CWT		正常工况 Normal	制动工况 Braking		
RS100-G09	弹性式 Elastic	φ 100mm	1.75m/s	4.0m/s	9mm	200N	2000N	18mm	1600KG
RS100-G10	弹性式 Elastic	φ 100mm	1.75m/s	4.0m/s	10mm	200N	2000N	18mm	1600KG
RS100-G16	弹性式 Elastic	φ 100mm	1.75m/s	4.0m/s	16mm	200N	2000N	25mm	1600KG

RS125滚轮导靴 RS125 Roller Guide Shoe




尺寸图 Dimension Drawing

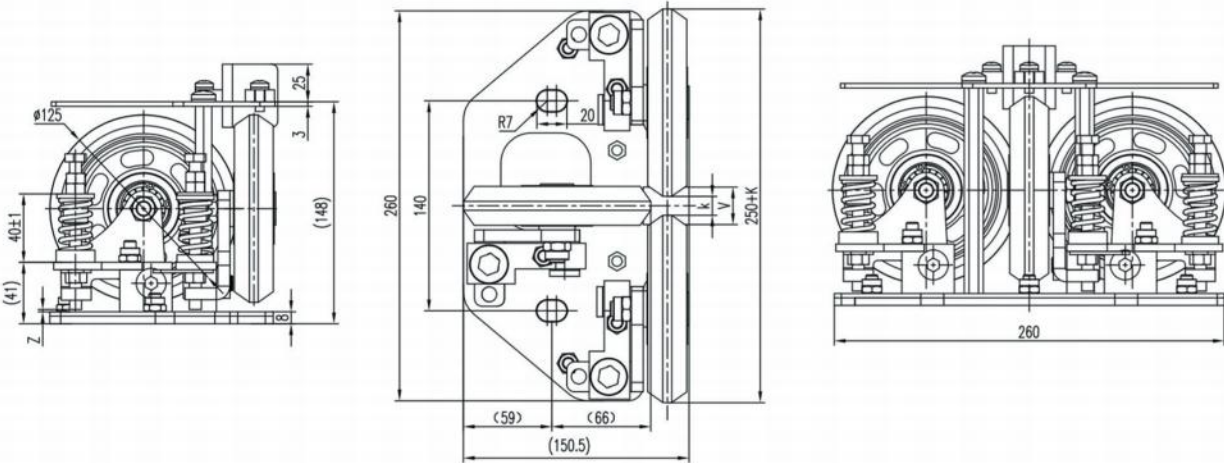


技术参数 Technical Parameter

型号 Item	形式 Style	滚轮直径 Roller Dia.	额定速度 Rated Speed		导轨工作面 Rail Width	额定载荷 Rated Load		V	轿厢额定载重 (建议) Car Rated Load (Sug.)
			轿厢 CAR	对重 CWT		正常工况 Normal	制动工况 Braking		
RS125-G09	弹性式 Elastic	φ 125mm	2.0m/s	6.0m/s	9mm	200N	2000N	18mm	1600KG
RS125-G10	弹性式 Elastic	φ 125mm	2.0m/s	6.0m/s	10mm	200N	2000N	18mm	1600KG
RS125-G16	弹性式 Elastic	φ 125mm	2.0m/s	6.0m/s	16mm	200N	2000N	25mm	1600KG

RS150 滚轮导靴 RS150 Roller Guide Shoe

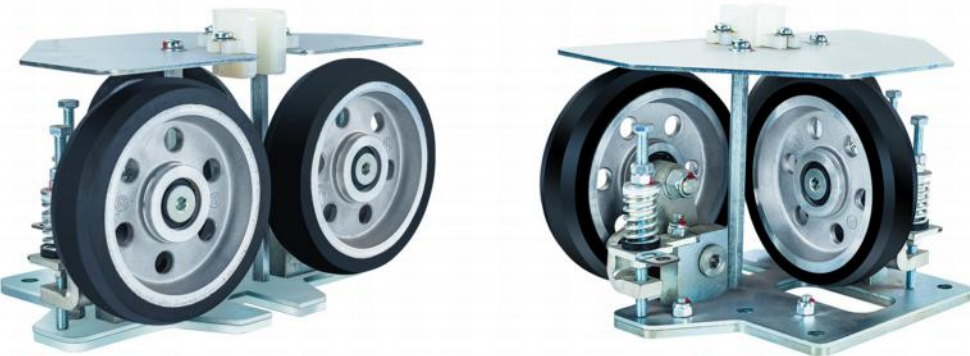

尺寸图 Dimension Drawing

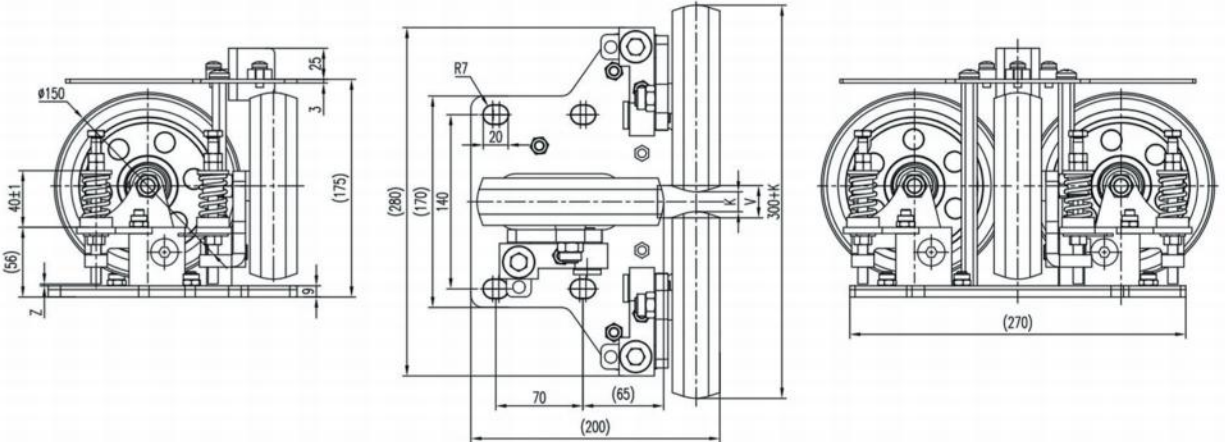


技术参数 Technical Parameter

型号 Item	形式 Style	滚轮直径 Roller Dia.	额定速度 Rated Speed		导轨工作面 Rail Width	额定载荷 Rated Load		V	轿厢额定载重 (建议) Car Rated Load (Sug.)
			轿厢 CAR	对重 CWT		正常工况 Normal	制动工况 Braking		
RS150-G16	弹性式 Elastic	φ 150mm	4.0m/s	7.0m/s	16mm	450N	3000N	26mm	2000KG
RS150-G19	弹性式 Elastic	φ 150mm	4.0m/s	7.0m/s	19mm	450N	3000N	29mm	2000KG

RS200 滚轮导靴 RS200 Roller Guide Shoe




► 尺寸图 Dimension Drawing

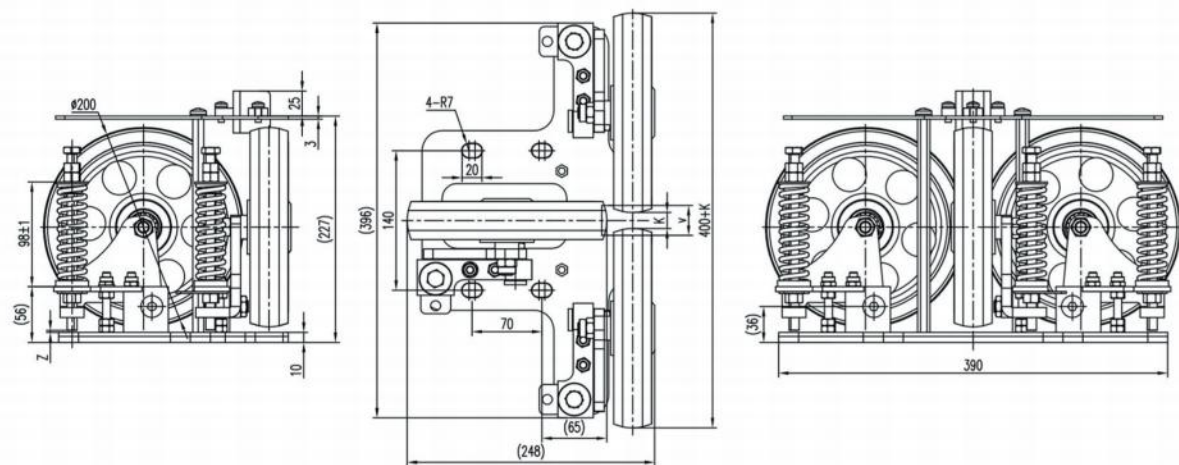


► 技术参数 Technical Parameter

型号 Item	形式 Style	滚轮直径 Roller Dia.	额定速度 Rated Speed		导轨工作面 Rail Width	额定载荷 Rated Load		V	轿厢额定载重 (建议) Car Rated Load (Sug.)
			轿厢 CAR	对重 CWT		正常工况 Normal	制动工况 Braking		
RS200-G16	弹性式 Elastic	φ 200mm	6.0m/s	10.0m/s	16mm	450N	3000N	26mm	2000KG
RS200-G19	弹性式 Elastic	φ 200mm	6.0m/s	10.0m/s	19mm	450N	3000N	29mm	2000KG

RS300 滚轮导靴 RS300 Roller Guide Shoe

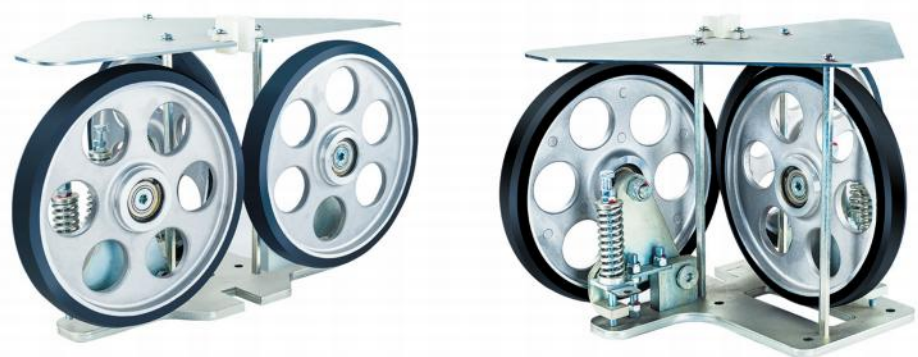

► 尺寸图 Dimension Drawing

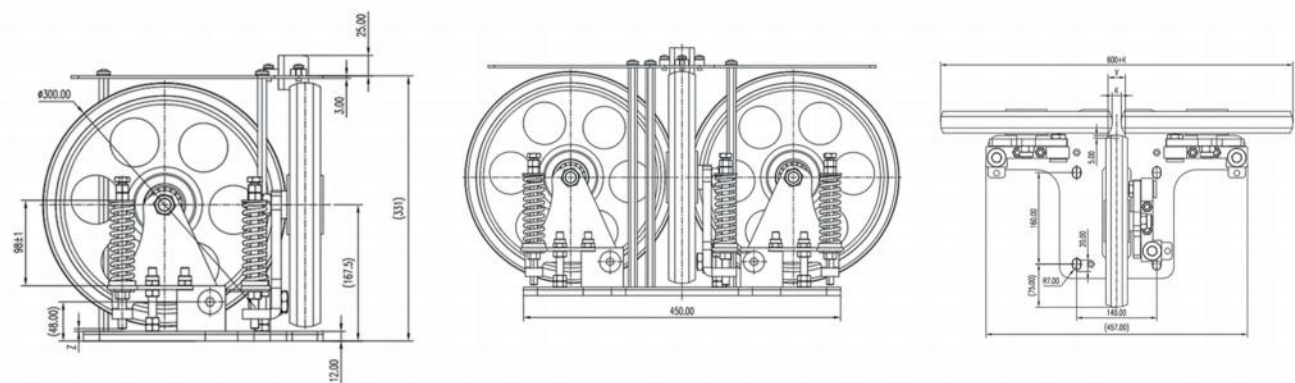


► 技术参数 Technical Parameter

型号 Item	形式 Style	滚轮直径 Roller Dia.	额定速度 Rated Speed		导轨工作面 Rail Width	额定载荷 Rated Load		V	轿厢额定载重 (建议) Car Rated Load (Sug.)
			轿厢 CAR	对重 CWT		正常工况 Normal	制动工况 Braking		
RS300-G16	弹性式 Elastic	φ 300mm	10.0m/s	10.0m/s	16mm	450N	3000N	26mm	2000KG
RS300-G19	弹性式 Elastic	φ 300mm	10.0m/s	10.0m/s	19mm	450N	3000N	29mm	2000KG

2 导靴滚轮系列 Guide Roller Series

导靴滚轮 Guide Roller

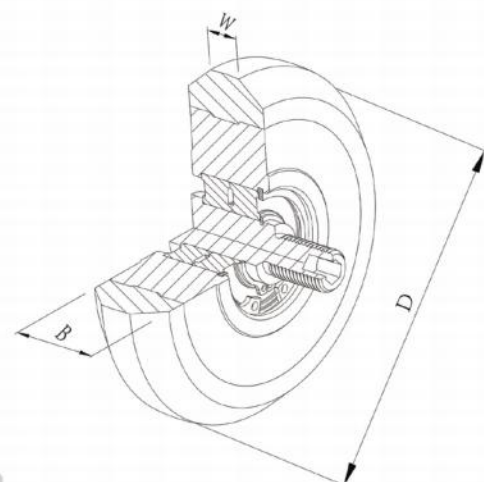

φ 80mm

W-10 B-23.5 D-80



φ 100mm

W-10 B-26 D-100



φ 125mm

W-6 B-26 D-125



φ 150mm-27

W-20 B-27 D-150



φ 150mm-38

W-20 B-38 D-150



φ 200mm-27

W-20 B-27 D-200



φ 200mm-38


W-20 B-38 D-200





φ 300mm

W-20 B-38 D-300



导靴滚轮 Guide Roller





φ 70mm

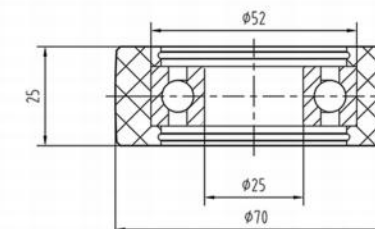




φ 79mm

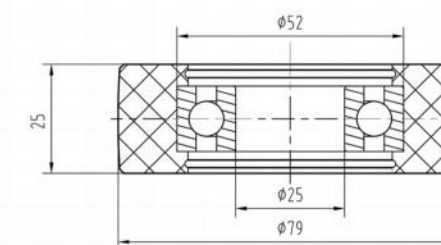

φ 100mm




φ 150mm



3 滑动导轨系列 I Sliding Guide Shoe Series I

HZ1 滑动导轨 HZ1 Sliding Guide Shoe

尺寸图 Dimension Drawing

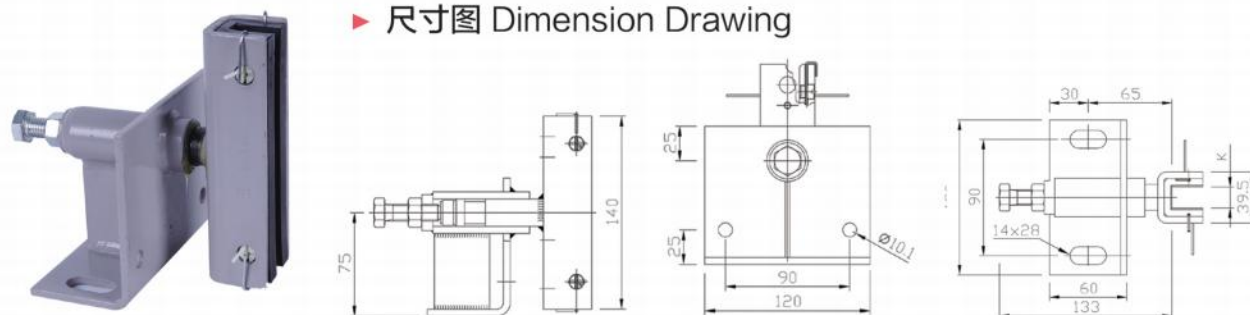


技术参数 Technical Parameter

型号 Item	形式 Style	额定速度 Rated Speed		导轨工作面 Rail Width K(mm)	导轨面 正压力 Fy	导轨面 侧压力 Fx	轿厢额定载重 (建议) Car Rated Load (Sug.)
		轿厢 CAR	对重 CWT				
HZ1	滑动式 Sliding	N/A	2.5m/s	9,10,16,16.4	1000N	2000N	1600KG

HZ2 滑动导轨 HZ2 Sliding Guide Shoe

尺寸图 Dimension Drawing

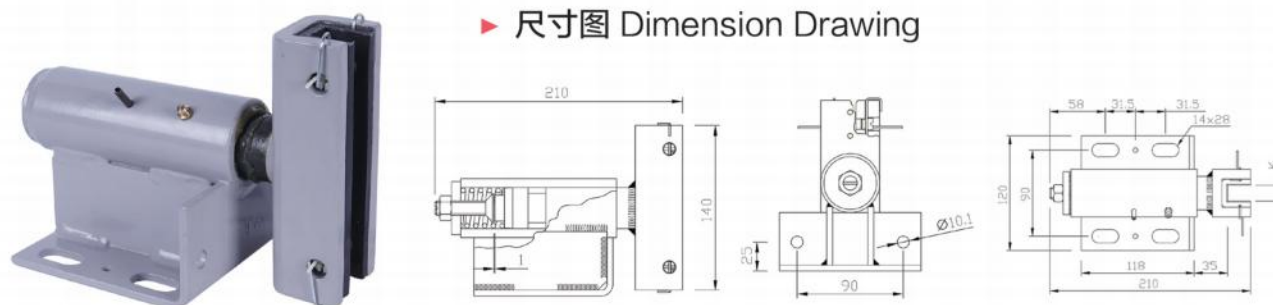


技术参数 Technical Parameter

型号 Item	形式 Style	额定速度 Rated Speed		导轨工作面 Rail Width K(mm)	导轨面 正压力 Fy	导轨面 侧压力 Fx	轿厢额定载重 (建议) Car Rated Load (Sug.)
		轿厢 CAR	对重 CWT				
HZ2	滑动式 Sliding	2.0m/s	2.5m/s	9,10,16,16.4	2000N	4000N	2000KG

HZ6A 滑动导轨 HZ6A Sliding Guide Shoe

尺寸图 Dimension Drawing

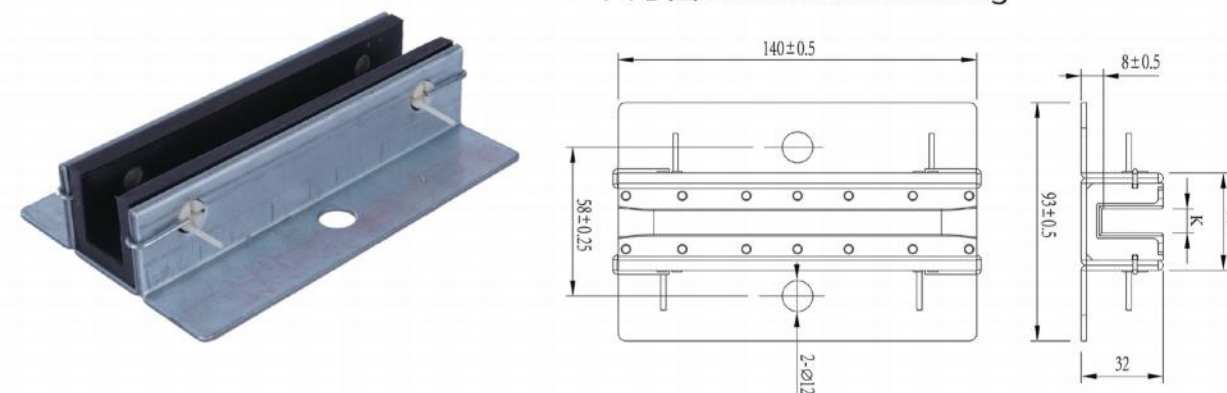


技术参数 Technical Parameter

型号 Item	形式 Style	额定速度 Rated Speed		导轨工作面 Rail Width K(mm)	导轨面 正压力 Fy	导轨面 侧压力 Fx	轿厢额定载重 (建议) Car Rated Load (Sug.)
		轿厢 CAR	对重 CWT				
HZ6A	滑动式 Sliding	N/A	2.0m/s	9,10,16,16.4	650N	1300N	1600KG

HZ6B 滑动导轨 HZ6B Sliding Guide Shoe

尺寸图 Dimension Drawing

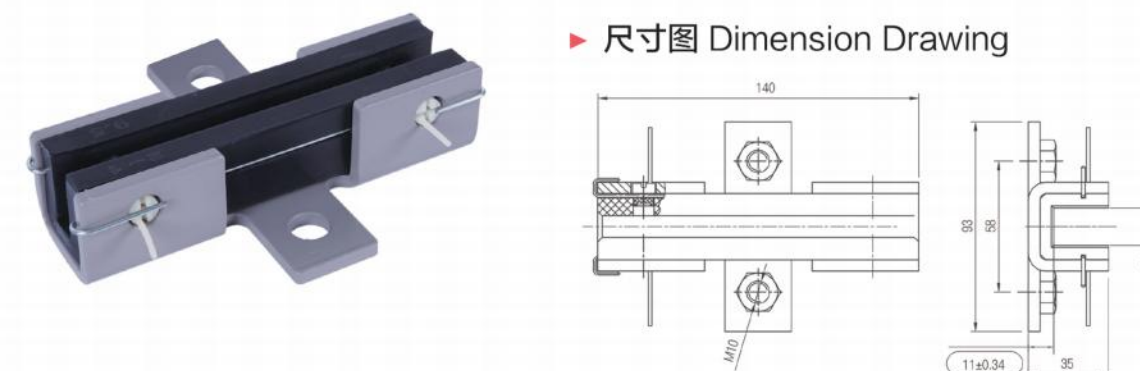


技术参数 Technical Parameter

型号 Item	形式 Style	额定速度 Rated Speed		导轨工作面 Rail Width K(mm)	导轨面 正压力 Fy	导轨面 侧压力 Fx	轿厢额定载重 (建议) Car Rated Load (Sug.)
		轿厢 CAR	对重 CWT				
HZ6B	滑动式 Sliding	N/A	2.0m/s	9,10,16,16.4	650N	2000N	2000KG

HZ6C 滑动导轨 HZ6C Sliding Guide Shoe



► 尺寸图 Dimension Drawing

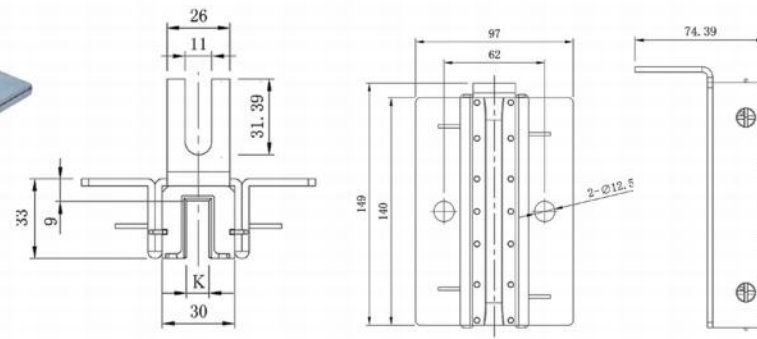


► 技术参数 Technical Parameter

型号 Item	形式 Style	额定速度 Rated Speed		导轨工作面 Rail Width K(mm)	导轨面 正压力 Fy	导轨面 侧压力 Fx	轿厢额定载重 (建议) Car Rated Load (Sug.)
		轿厢 CAR	对重 CWT				
HZ6C	滑动式 Sliding	N/A	2.0m/s	10,16.4	650N	1300N	2600KG

HZ6D 滑动导轨 HZ6D Sliding Guide Shoe




► 尺寸图 Dimension Drawing

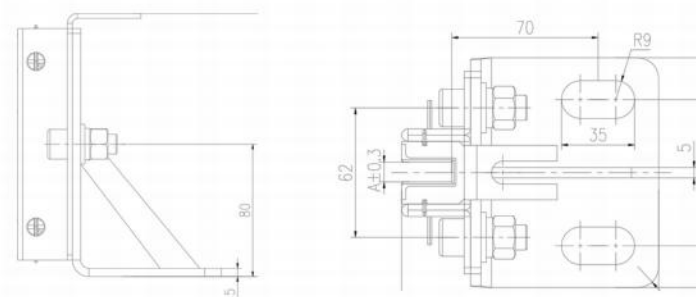

► 技术参数 Technical Parameter

型号 Item	形式 Style	额定速度 Rated Speed		导轨工作面 Rail Width K(mm)	导轨面 正压力 Fy	导轨面 侧压力 Fx	轿厢额定载重 (建议) Car Rated Load (Sug.)
		轿厢 CAR	对重 CWT				
HZ6(6C)-D	滑动式 Sliding	N/A	2.0m/s	10,16.4	650N	1300N	2600KG

HZ12 滑动导轨 HZ12 Sliding Guide Shoe

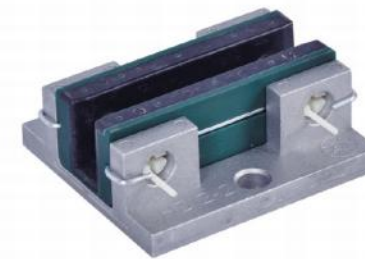

HZ12-9.5mm



HZ12-10.5mm




HZ12-16.5mm

► 尺寸图 Dimension Drawing



HZ12-17.0mm

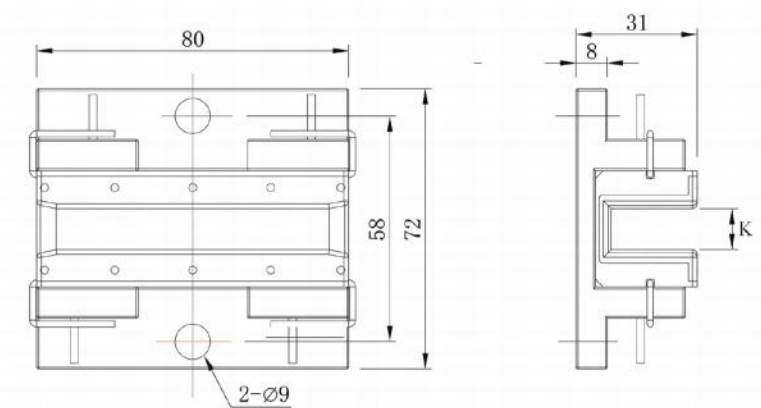

► 技术参数 Technical Parameter

型号 Item	形式 Style	额定速度 Rated Speed		导轨工作面 Rail Width K(mm)	导轨面 正压力 Fy	导轨面 侧压力 Fx	轿厢额定载重 (建议) Car Rated Load (Sug.)
		轿厢 CAR	对重 CWT				
HZ12	滑动式 Sliding	N/A	2.0m/s	9,10,16,16.4	320N	640N	1600KG

HZ20 滑动导轨 H020 Sliding Guide Shoe



HZ20-9.5mm





HZ20-10.5mm



HZ20-16.5mm

尺寸图 Dimension Drawing

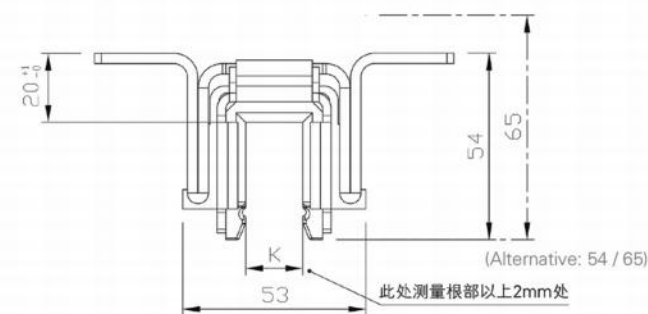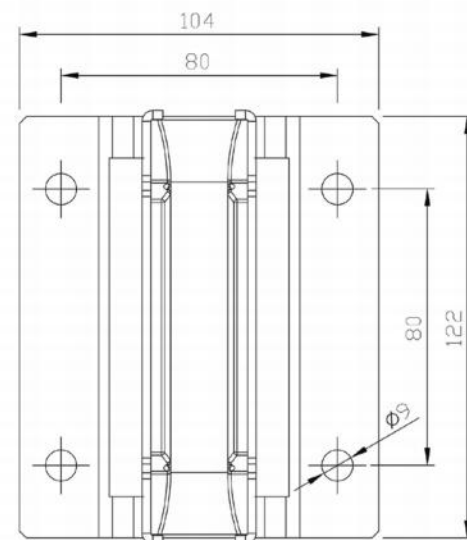


技术参数 Technical Parameter

型号 Item	形式 Style	额定速度 Rated Speed		导轨工作面 Rail Width K(mm)	导轨面 正压力 Fy	导轨面 侧压力 Fx	轿厢额定载重 (建议) Car Rated Load (Sug.)
		轿厢 CAR	对重 CWT				
HZ20	滑动式 Sliding	2.0m/s	2.0m/s	9,10,16,16.4	1000N	3000N	2000KG

HZ20-C 滑动导轨 HZ20-C Sliding Guide Shoe



尺寸图 Dimension Drawing


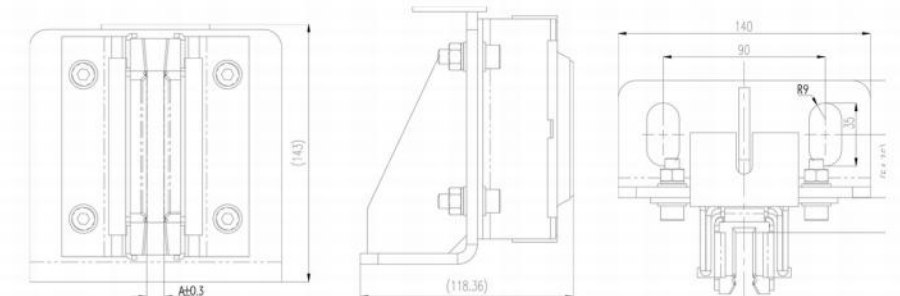


技术参数 Technical Parameter

型号 Item	形式 Style	额定速度 Rated Speed		导轨工作面 Rail Width K(mm)	导轨面 正压力 Fy	导轨面 侧压力 Fx	轿厢额定载重 (建议) Car Rated Load (Sug.)
		轿厢 CAR	对重 CWT				
HZ20-C	滑动式 Sliding	2.0m/s	N/A	9,10,16	1000N	3000N	2000KG

HZ21 滑动导轨 HZ21 Sliding Guide Shoe

尺寸图 Dimension Drawing

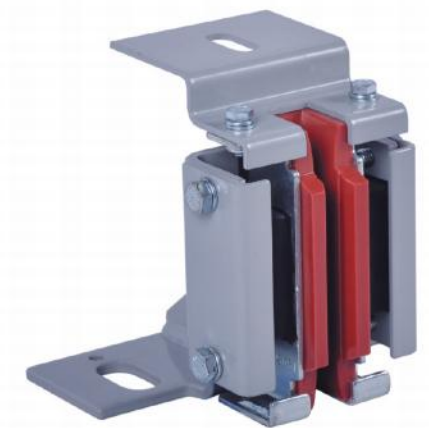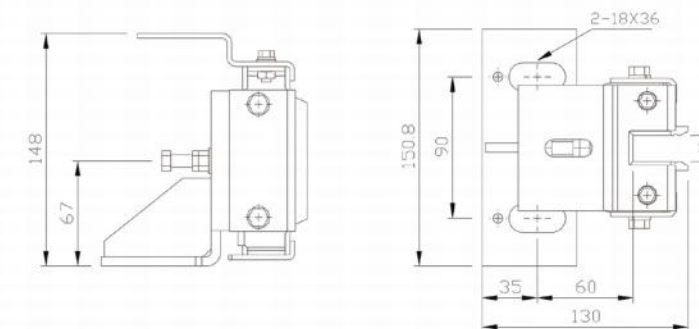


技术参数 Technical Parameter

型号 Item	形式 Style	额定速度 Rated Speed		导轨工作面 Rail Width K(mm)	导轨面 正压力 Fy	导轨面 侧压力 Fx	轿厢额定载重 (建议) Car Rated Load (Sug.)
		轿厢 CAR	对重 CWT				
HZ21	滑动式 Sliding	1.75m/s	N/A	9,10,16	650N	1360N	1000KG

HZ22 滑动导轨 HZ22 Sliding Guide Shoe

尺寸图 Dimension Drawing

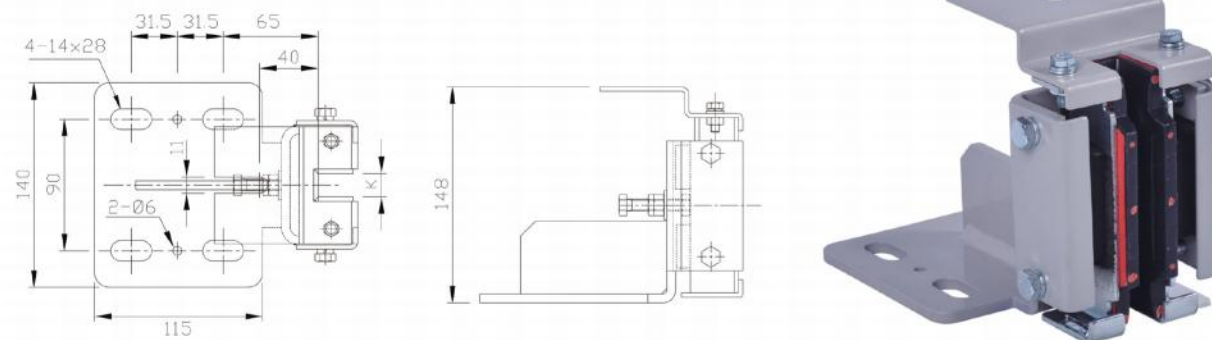

技术参数 Technical Parameter

型号 Item	形式 Style	额定速度 Rated Speed		导轨工作面 Rail Width K(mm)	导轨面 正压力 Fy	导轨面 侧压力 Fx	轿厢额定载重 (建议) Car Rated Load (Sug.)
		轿厢 CAR	对重 CWT				
HZ22	滑动式 Sliding	1.75m/s	1.75m/s	9,10,16	1200N	1000N	2000KG

HZ23 滑动导轨 HZ23 Sliding Guide Shoe

尺寸图 Dimension Drawing




技术参数 Technical Parameter

型号 Item	形式 Style	额定速度 Rated Speed		导轨工作面 Rail Width K(mm)	导轨面 正压力 Fy	导轨面 侧压力 Fx	轿厢额定载重 (建议) Car Rated Load (Sug.)
		轿厢 CAR	对重 CWT				
HZ23	滑动式 Sliding	2.0m/s	2.0m/s	10,16,19	6500N	6500N	5000KG

HZ24 滑动导轨 HZ24 Sliding Guide Shoe

尺寸图 Dimension Drawing

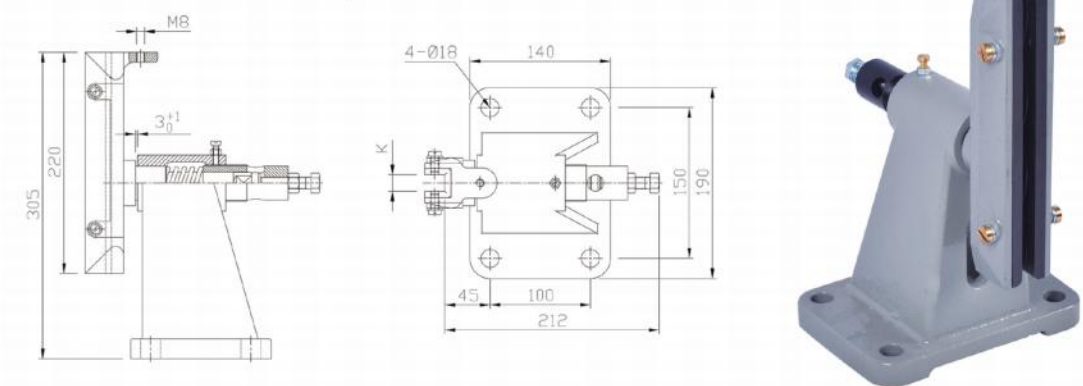


技术参数 Technical Parameter

型号 Item	形式 Style	额定速度 Rated Speed		导轨工作面 Rail Width K(mm)	导轨面 正压力 Fy	导轨面 侧压力 Fx	轿厢额定载重 (建议) Car Rated Load (Sug.)
		轿厢 CAR	对重 CWT				
HZ24	滑动式 Sliding	2.5m/s	2.5m/s	10,16	6500N	6500N	5000KG

HZ25 滑动导轨 HZ25 Sliding Guide Shoe


尺寸图 Dimension Drawing

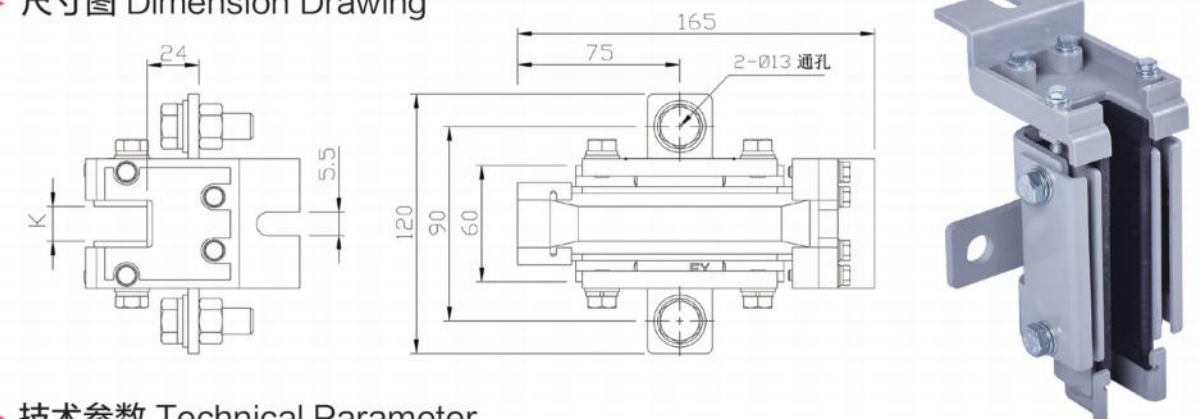


技术参数 Technical Parameter

型号 Item	形式 Style	额定速度 Rated Speed		导轨工作面 Rail Width K(mm)	导轨面 正压力 Fy	导轨面 侧压力 Fx	轿厢额定载重 (建议) Car Rated Load (Sug.)
		轿厢 CAR	对重 CWT				
HZ25	滑动式 Sliding	1.75m/s	N/A	10,16	650N	1100N	1600KG

HZ26 滑动导轨 HZ26 Sliding Guide Shoe

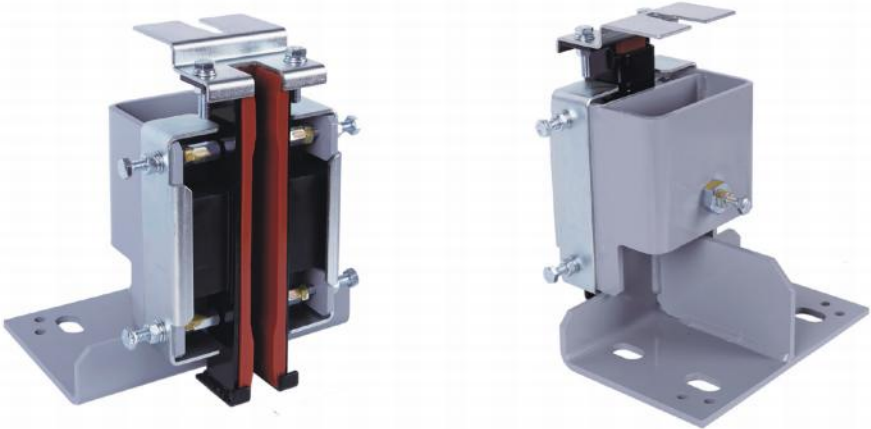

尺寸图 Dimension Drawing

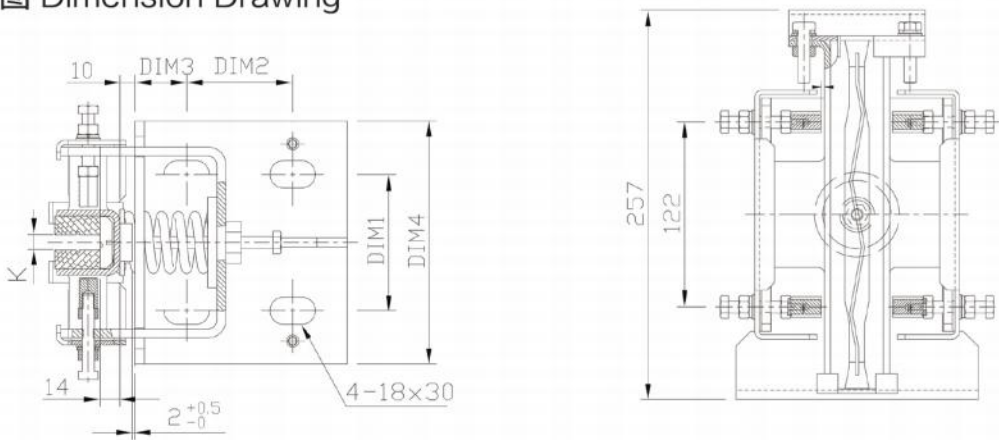


型号	靴衬槽宽 (K)	DIM1	DIM2	DIM3	DIM4
HZ26-1	10	90	70	34	160
HZ26-2	16	90	70	34	160
HZ26-3	16	80	60	28.5	160
HZ26-4	10	140	76	31	225
HZ26-5	16	140	76	31	225

技术参数 Technical Parameter

型号 Item	形式 Style	额定速度 Rated Speed		导轨工作面 Rail Width K(mm)	导轨面 正压力 Fy	导轨面 侧压力 Fx	轿厢额定载重 (建议) Car Rated Load (Sug.)
		轿厢 CAR	对重 CWT				
HZ26	滑动式 Sliding	2.0m/s	N/A	10,16	850N	1700N	1600KG

HZ27 滑动导轨 HZ27 Sliding Guide Shoe


尺寸图 Dimension Drawing

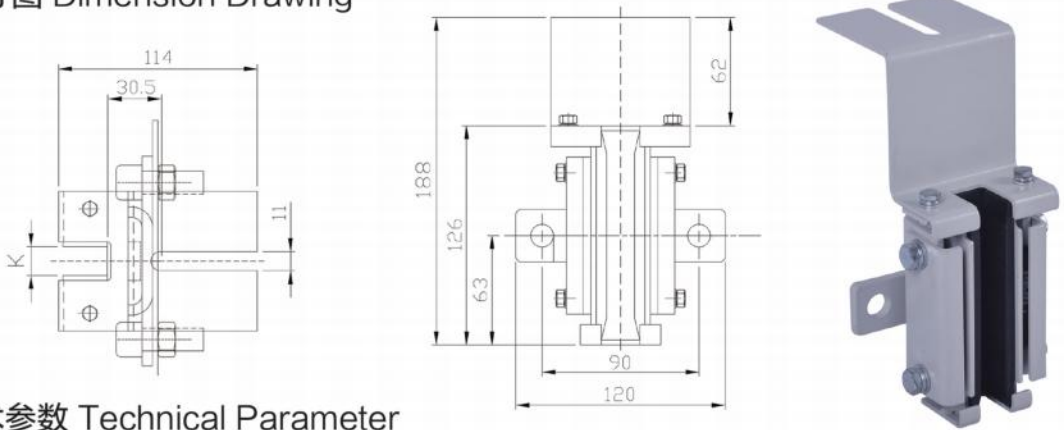

技术参数 Technical Parameter

型号 Item	形式 Style	额定速度 Rated Speed		导轨工作面 Rail Width K(mm)	导轨面 正压力 Fy	导轨面 侧压力 Fx	轿厢额定载重 (建议) Car Rated Load (Sug.)
		轿厢 CAR	对重 CWT				
HZ27	滑动式 Sliding	1.75m/s	N/A	16	1000N	2200N	1000KG

HZ28 滑动导轨 HZ28 Sliding Guide Shoe

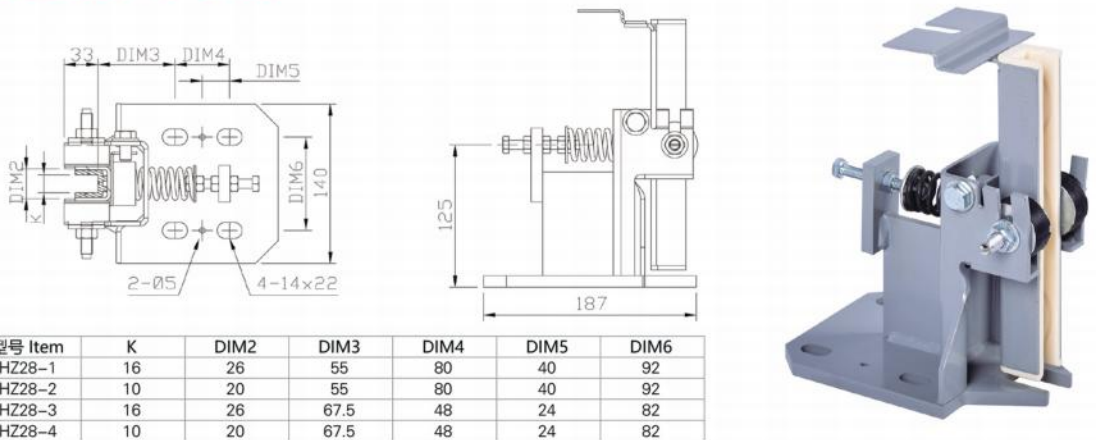


型号 Item	K	DIM2	DIM3	DIM4	DIM5	DIM6
HZ28-1	16	26	55	80	40	92
HZ28-2	10	20	55	80	40	92
HZ28-3	16	26	67.5	48	24	82
HZ28-4	10	20	67.5	48	24	82

技术参数 Technical Parameter

型号 Item	形式 Style	额定速度 Rated Speed		导轨工作面 Rail Width K(mm)	导轨面 正压力 Fy	导轨面 侧压力 Fx	轿厢额定载重 (建议) Car Rated Load (Sug.)
		轿厢 CAR	对重 CWT				
HZ28	滑动式 Sliding	2.0m/s	N/A	10,16	700N	1200N	1350KG

HZ30 滑动导轨 HZ30 Sliding Guide Shoe

► 尺寸图 Dimension Drawing

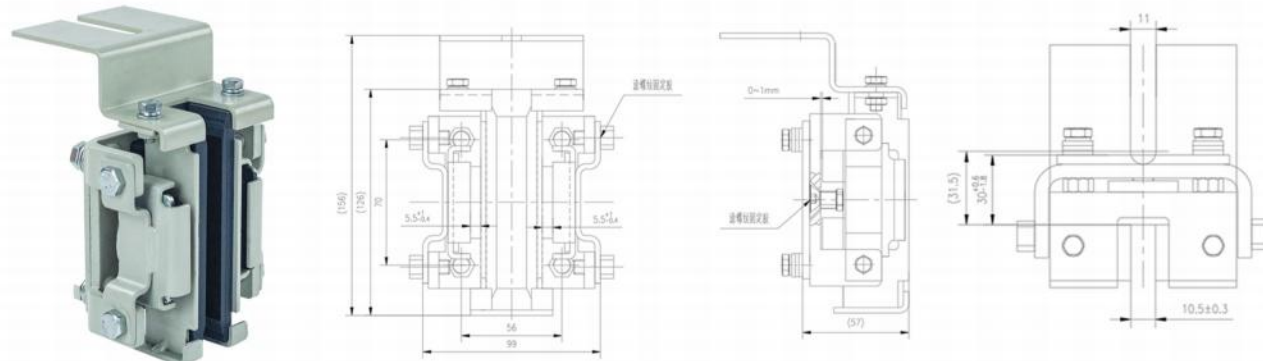


► 技术参数 Technical Parameter

型号 Item	形式 Style	额定速度 Rated Speed		导轨工作面 Rail Width K(mm)	导轨面 正压力 Fy	导轨面 侧压力 Fx	轿厢额定载重 (建议) Car Rated Load (Sug.)
		轿厢 CAR	对重 CWT				
HZ30	滑动式 Sliding	1.75m/s	N/A	10	1000N	1900N	650KG

HZ32 滑动导轨 HZ32 Sliding Guide Shoe


► 尺寸图 Dimension Drawing

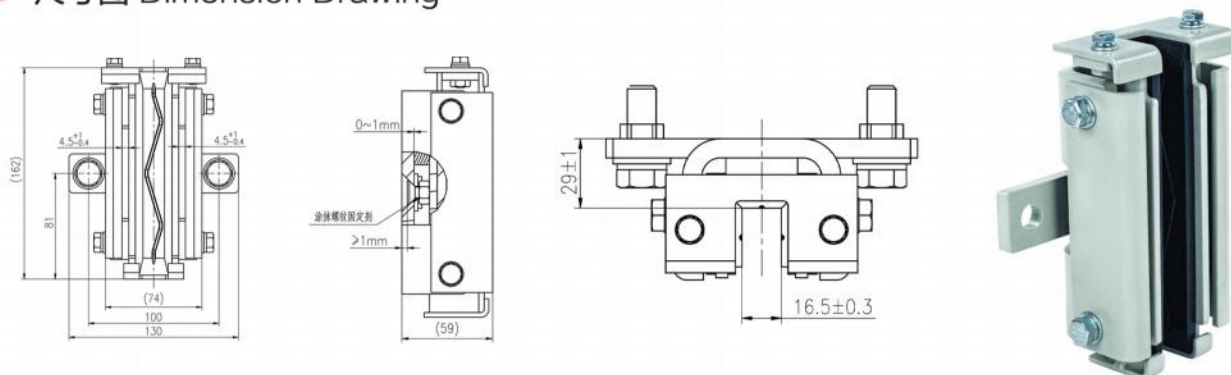

► 技术参数 Technical Parameter

型号 Item	形式 Style	额定速度 Rated Speed		导轨工作面 Rail Width K(mm)	导轨面 正压力 Fy	导轨面 侧压力 Fx	轿厢额定载重 (建议) Car Rated Load (Sug.)
		轿厢 CAR	对重 CWT				
HZ32	滑动式 Sliding	1.75m/s	N/A	16	1500N	3700N	1350KG

HZ33 滑动导轨 HZ33 Sliding Guide Shoe

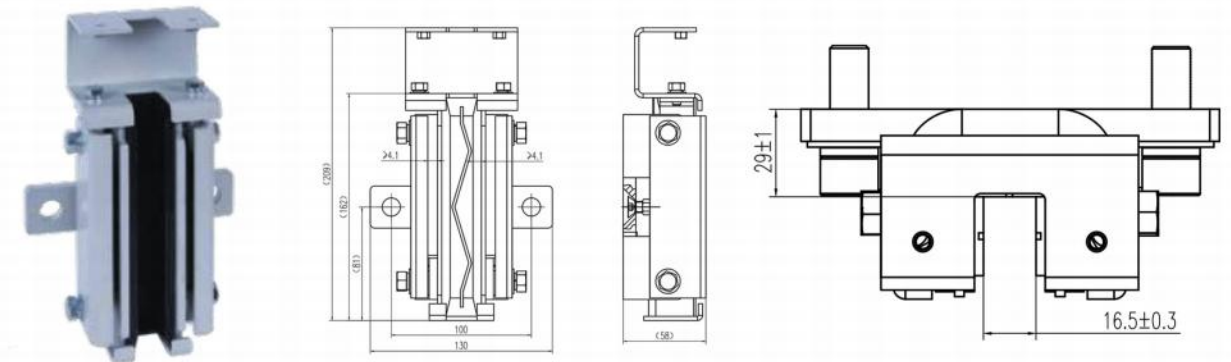


► 技术参数 Technical Parameter

型号 Item	形式 Style	额定速度 Rated Speed		导轨工作面 Rail Width K(mm)	导轨面 正压力 Fy	导轨面 侧压力 Fx	轿厢额定载重 (建议) Car Rated Load (Sug.)
		轿厢 CAR	对重 CWT				
HZ33-B	滑动式 Sliding	1.75m/s	N/A	16	1500N	3700N	1350KG

SLG7 滑动导轨 SLG7 Sliding Guide Shoe

► 尺寸图 Dimension Drawing

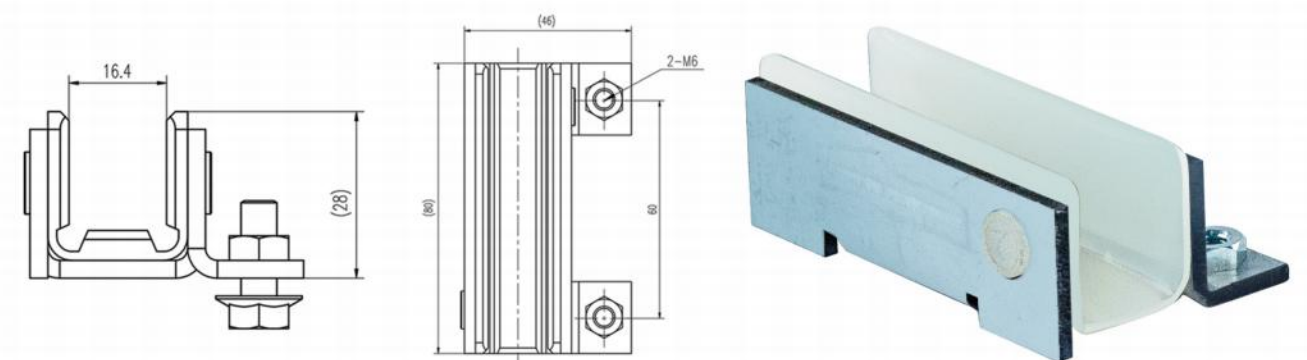

► 技术参数 Technical Parameter

型号 Item	形式 Style	额定速度 Rated Speed		导轨工作面 Rail Width K(mm)	导轨面 正压力 Fy	导轨面 侧压力 Fx	轿厢额定载重 (建议) Car Rated Load (Sug.)
		轿厢 CAR	对重 CWT				
SLG7	滑动式 Sliding	N/A	1.75m/s	16	320N	320N	1000KG

JG-SG06 滑动导靴

型号 Item	形式 Style	额定速度 Rated Speed		导轨工作面 Rail Width	导轨面 正压力 Fy	导轨面 侧压力 Fx	轿厢额定载重 (建议) Car Rated Load (Sug.)
		轿厢 CAR	对重 CWT	K(mm)			
JG-SG06	滑动式 Sliding	2.0m/s	2.0m/s	10,16	2000N	2000N	2000KG

JG-SG07 滑动导靴 JG-SG07 Sliding Guide Shoe

型号 Item	形式 Style	额定速度 Rated Speed		导轨工作面 Rail Width	导轨面 正压力 Fy	导轨面 侧压力 Fx	轿厢额定载重 (建议) Car Rated Load (Sug.)
		轿厢 CAR	对重 CWT	K(mm)			
JG-SG07	滑动式 Sliding	2.0m/s	2.5m/s	16	1000N	700N	1250KG

JG-SG08 滑动导靴

Technical drawings of the 100mm diameter roller bearing assembly. The drawings include a cross-section view, a front view, and a side view with dimensions. The front view shows a cylindrical roller with a diameter of 100mm and a length of 130mm. The side view shows the roller mounted on a shaft with a diameter of 60mm. The roller has a bore diameter of 110mm and a length of 130mm. The roller is mounted on a shaft with a diameter of 60mm. The roller has a bore diameter of 110mm and a length of 130mm. The roller is mounted on a shaft with a diameter of 60mm. The roller has a bore diameter of 110mm and a length of 130mm.

型号 Item	形式 Style	额定速度 Rated Speed		导轨工作面 Rail Width	导轨面 正压力 Fy	导轨面 侧压力 Fx	轿厢额定载重 (建议) Car Rated Load (Sug.)
		轿厢 CAR	对重 CWT	K(mm)			
JG-SG08	滑动式 Sliding	2.0m/s	2.5m/s	9,10,16	2000N	4000N	2000KG


JG-SG18 滑动导靴

型号 Item	形式 Style	额定速度 Rated Speed		导轨工作面 Rail Width	导轨面 正压力 Fy	导轨面 侧压力 Fx	轿厢额定载重 (建议) Car Rated Load (Sug.)
		轿厢 CAR	对重 CWT	K(mm)			
JG-SG18	滑动式 Sliding	N/A	1.75m/s	16.4	4000N	2000N	2000N

SG19 滑动导轨 SG19 Sliding Guide Shoe




尺寸图 Dimension Drawing

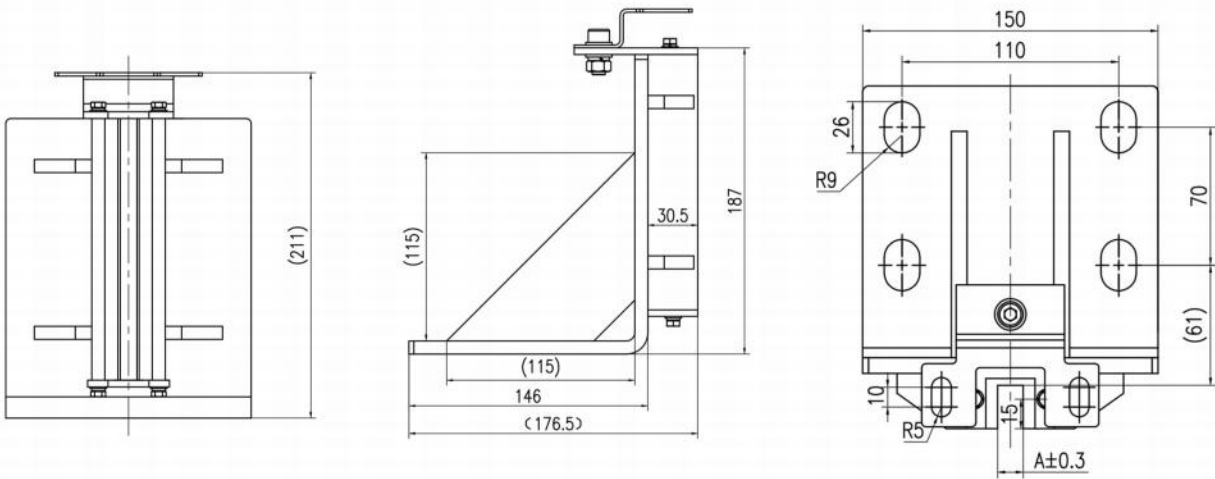

技术参数 Technical Parameter

型号 Item	形式 Style	额定速度 Rated Speed		导轨工作面 Rail Width K(mm)	导轨面 正压力 Fy	导轨面 侧压力 Fx	轿厢额定载重 (建议) Car Rated Load (Sug.)
		轿厢 CAR	对重 CWT				
SG19	滑动式 Sliding	0.5m/s	2.0m/s	9, 10, 16	6500N	6500N	3500KG


SG15 滑动导轨 SG15 Sliding Guide Shoe

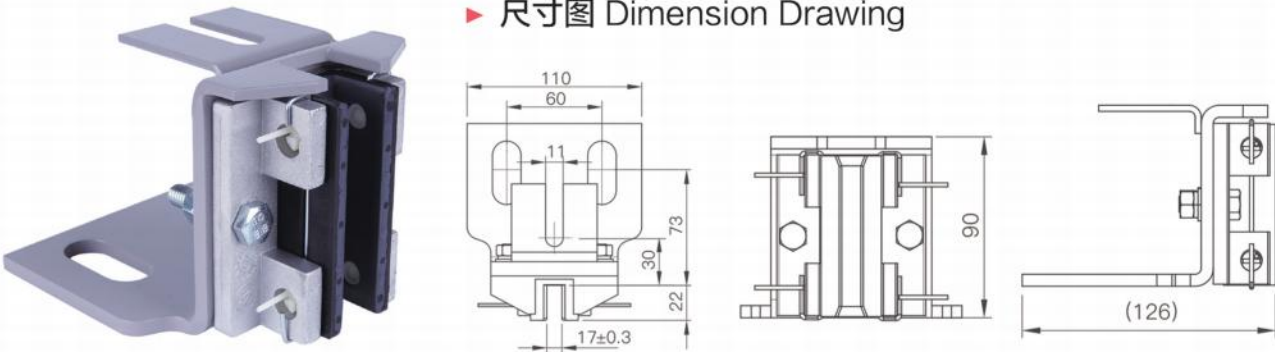

技术参数 Technical Parameter

型号 Item	形式 Style	额定速度 Rated Speed		导轨工作面 Rail Width K(mm)	导轨面 正压力 Fy	导轨面 侧压力 Fx	轿厢额定载重 (建议) Car Rated Load (Sug.)
		轿厢 CAR	对重 CWT				
SG15	滑动式 Sliding	N/A	2.0m/s	9,10,16,16.4	320N	640N	1600KG

SG16 滑动导轨 SG16 Sliding Guide Shoe

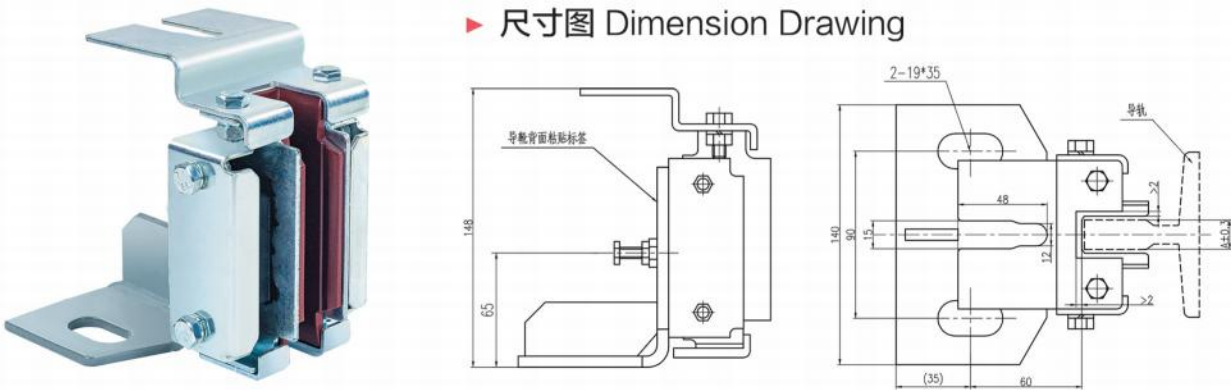

技术参数 Technical Parameter

型号 Item	形式 Style	额定速度 Rated Speed		导轨工作面 Rail Width K(mm)	导轨面 正压力 Fy	导轨面 侧压力 Fx	轿厢额定载重 (建议) Car Rated Load (Sug.)
		轿厢 CAR	对重 CWT				
SG16	滑动式 Sliding	1.75m/s	N/A	9, 10, 16	650N	1360N	1000KG


5 R6 门挂轮
R6 Door Roller



正轴

偏轴

► 尺寸图 Dimension Drawing

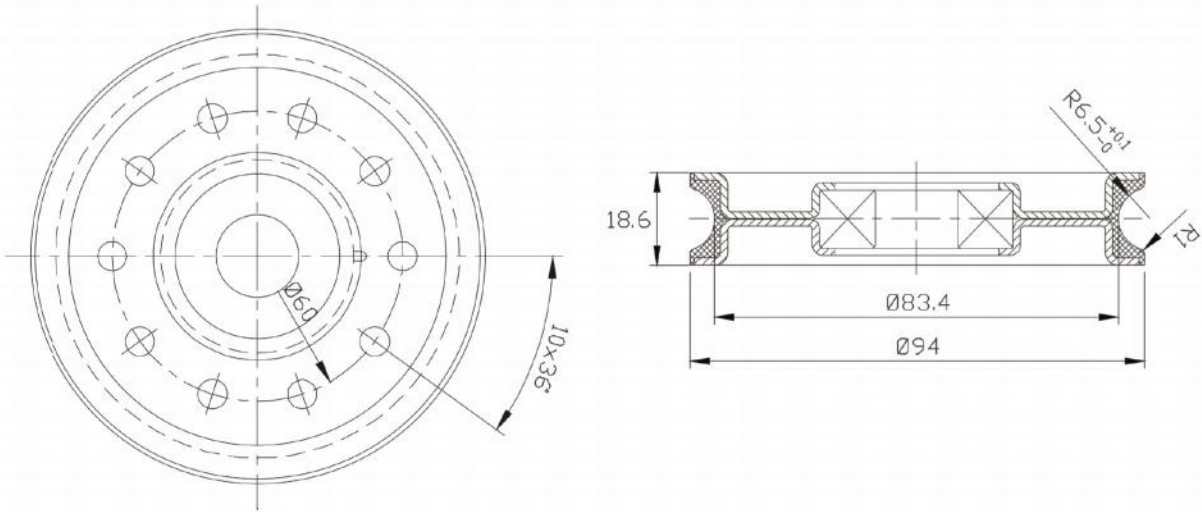

► 技术参数 Technical Parameter


型号 Item	类型 Kind	配置 allocation	使用条件（建议） Working Condition(Sug.)	导轨型号 Guide Rail Type	轴承型号 Bearing Type
HZDS-R6-NA	上挂轮	无轴	1.0m/s, 62.5KG	R6	6203
HZDS-R6-CS	上挂轮	正轴	1.0m/s, 62.5KG	R6	6203
HZDS-R6-ES	上挂轮	偏轴	1.0m/s, 62.5KG	R6	6203

6 缓冲器 I
Buffer I

全密封结构，无油耗，免维护，绿色环保型产品，产品性能符合《电梯型式试验规则》(TSG T7007-2022)、GB/T7588.1-2020、GB/T7588.2-2020、EN 81-20:2020 和 EN 81-50:2020的规定。每次动作后不需要人员调整开关打杆垂直位置。


Sealed without any oil leakage, free of maintenance. the are green productes, these buffers are produced and tested copmletely in conformity with (TSG T7007-2022)、GB/T7588.1-2020、GB/T7588.2-2020、EN 81-20:2020 and EN 81-50:2020, It is not necessary to make any adjustment of the swith activating rod when it is compressed.

► 尺寸图 Dimension Drawing

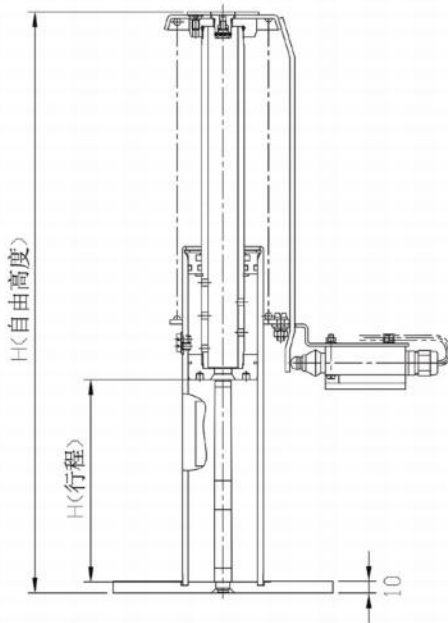

► 技术参数 Technical Parameter

型号 Item	行程 (mm)	自由高度 (mm)	最大额定速度 (m/s)	载荷范围 (kg)
JG12A/175	175	502	1.6	500-2200
JG13A/210	210	582	1.75	500-2200
JG14A/275	275	746	2.0	500-2200
JG15A/425	425	1103	2.5	500-2200

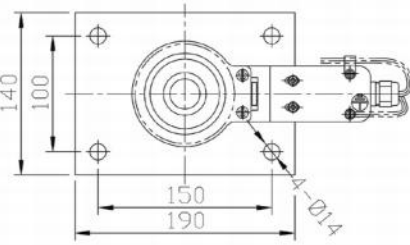

缓冲器 VII

Buffer VII

全密封结构，无油耗，免维护，绿色环保型产品，产品性能符合《电梯型式试验规则》(TSG T7007-2022)、GB/T7588.1-2020、GB/T7588.2-2020、EN 81-20:2020 和 EN 81-50:2020的规定。每次动作后不需要人员调整开关打杆垂直位置。


Sealed without any oil leakage, free of maintenance. the are green productes, these buffers are produced and tested copmletely in conformity with (TSG T7007-2022)、GB/T7588.1-2020、GB/T7588.2-2020、EN 81-20:2020 and EN 81-50:2020, It is not necessary to make any adjustment of the swith activating rod when it is compressed.

► 技术参数 Technical Parameter

型号 Item	行程 (mm)	自由高度 (mm)	最大额定速度 (m/s)	载荷范围 (kg)
JG72A/175	175	536	1.6	600-3500
JG73A/210	210	600	1.75	600-3500
JG74A/275	275	780	2.0	600-3500
JG75A/435	435	1125	2.5	600-4550



► 尺寸图 Dimension Drawing

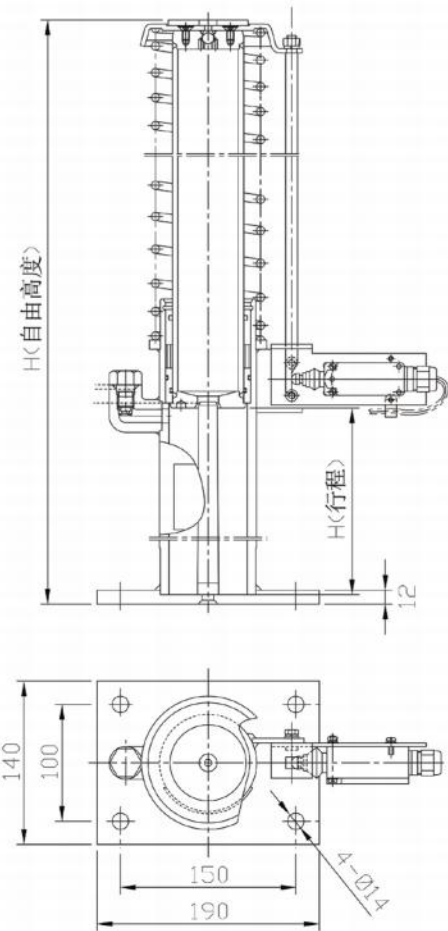

7 空心导轨 HG65

HG65 Hollow Guide Rail


导轨采用热镀锌、硬轧钢结构，S250GD + Z275-M-A-C 板冷成型，材料符合DIN EN 10147（材料规范）和 DIN-EN10143（尺寸公差），镀锌表面处理（140g/m2, 9.8 μm 厚度）双面应用，焊缝外热镀锌。

注意：禁止将安全钳与配重侧的导轨一起使用。

Guide rails are cold formed from hot galvanized, hard-rolled constructional steel, S250GD+Z275-M-A-C plate. The material follows DIN EN 10147 (material specification) and DIN EN10143 (tolerances on dimension). Zinc coating surface treatment (140 g/m2, 9.8 μm thickness) is applied on both sides. Welding seam is externally hot galvanized.

NOTE: It is forbidden to use the safety gears with these guide rails on counterweight side.

► 尺寸图 Dimension Drawing

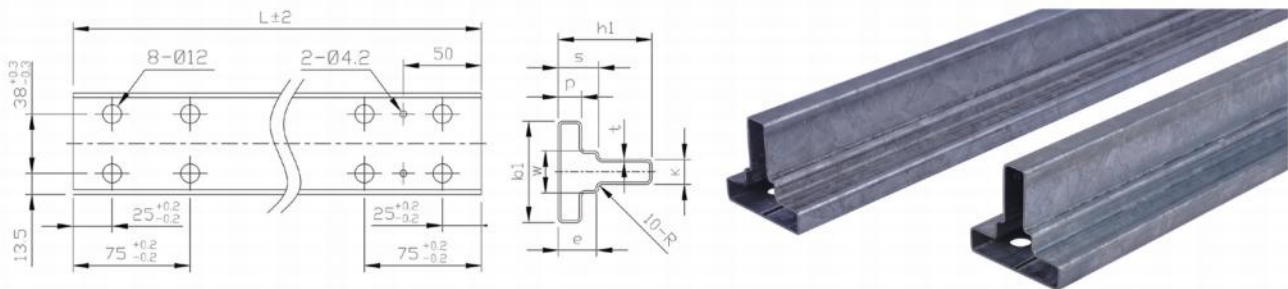


► 尺寸 Dimension

类型	b1 (mm)	h1 (mm)	k (mm)	p (mm)	s (mm)	w (mm)	t (mm)	r (mm)
HG65-1.5	65	60	16	15	26	27	1.5	2
HG65-2.0	65	60	16	15	26	27	2.0	2


► 截面特性 Data of Cross Section

类型	A (cm2)	e (mm)	Mass (kg/m)	Ix (cm4)	Wx (cm3)	ix (cm)	Iy (cm4)	Wy (cm3)	iy (cm)
HG65-1.5	3.45	21.3	2.7	13.11	3.38	1.95	10.74	3.35	1.65
HG65-2.0	4.57	21.4	3.58	17.14	4.43	1.93	13.92	4.34	1.74


ID09

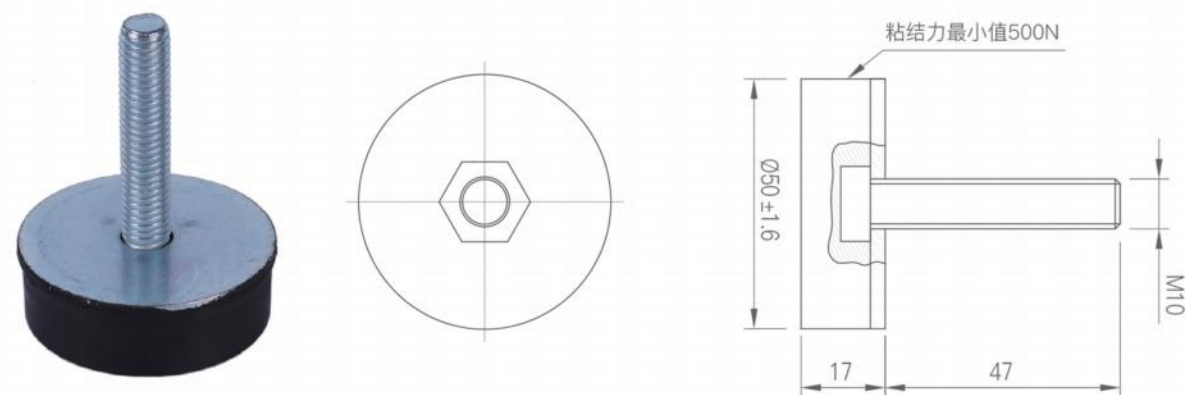

ID15

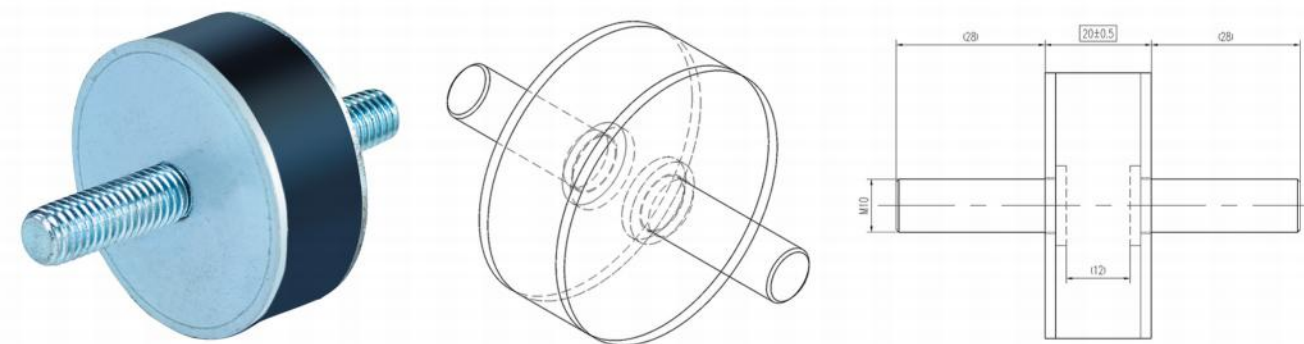



ID10

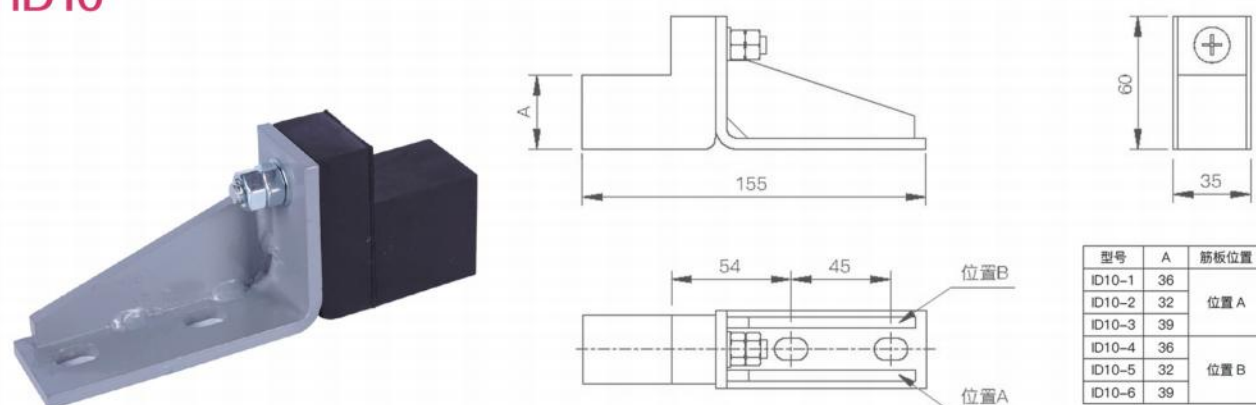

减震垫 Shock pad




ID11

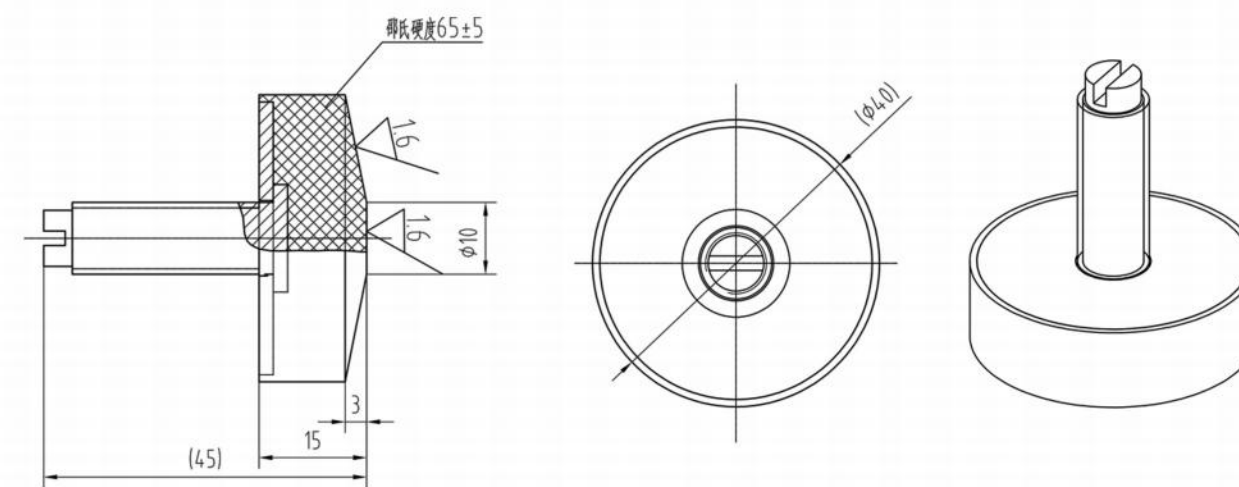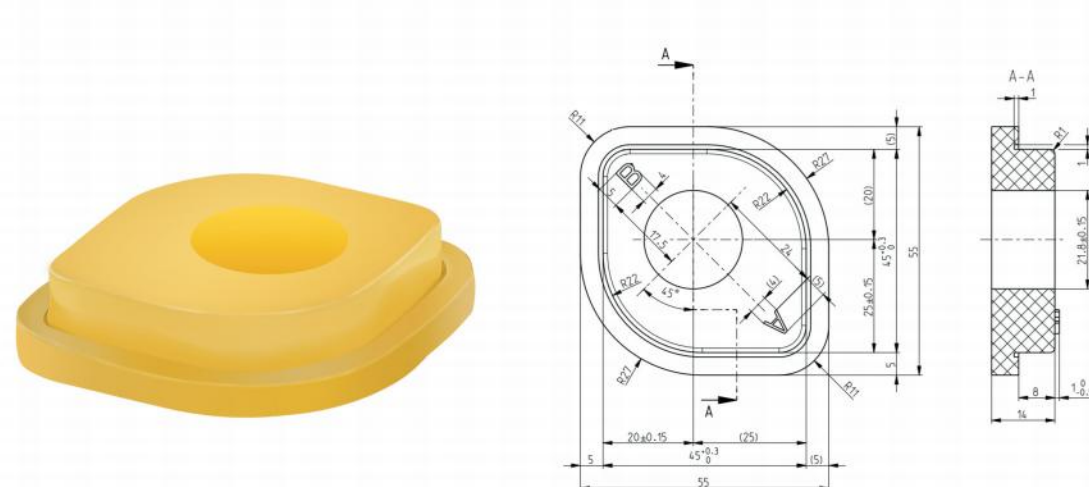


9 补偿链导向装置 H01
Compensation Chain Guide Device

采用新型高分子合成材料，在井道环境不易老化、耐磨损、抗腐蚀。增加减震吸音结构，避免异响，降低运行噪音。采用模块化结构，便于安装维保。采用模块化结构，可单独更换受损位置部件，降低物料更换成本。

New type of polymer composite materials, in the shaft condition, it is not easy to aging, wear resistance, corrosion resistance. Additional sound-absorbing module, for reducing ride noise. Rather modular structure is convenient for installation & maintenance, can replace the inoperative parts separately for reducing the material cost.

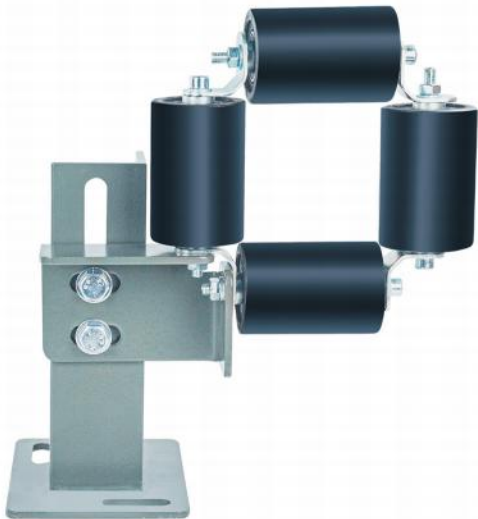

尺寸图 Dimension Drawing

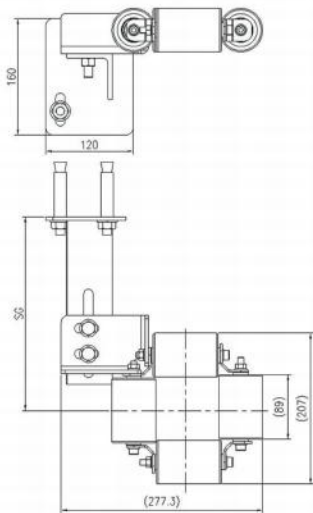



技术参数 Technical Parameter

型号 Model	调节范围 (SG)	适用速度 Suitable Speed
CG01-1	145-215	≤ 2.0m/s
CG01-2	215-285	
CG01-3	285-355	
CG01-4	355-425	
CG01-5	425-495	
CG01-6	495-565	
CG01-7	565-635	
CG01-8	635-680	
CG01-9	120-144	

补偿链导向装置 Compensation Chain Guide Device



尺寸图 Dimension Drawing

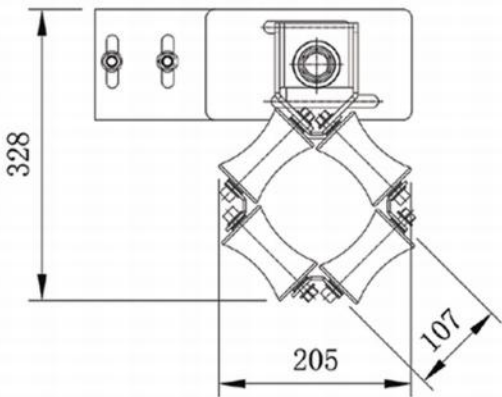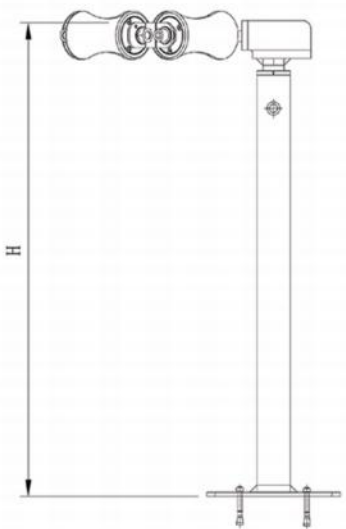


技术参数 Technical Parameter

型号 Model	高度 (H)	适用速度 Suitable Speed
H01	580mm	≤ 2.0m/s
H02	710mm	
H03	830mm	
H04	950mm	

10 油杯 I
Oil Cup I

用于电梯导轨润滑作用
For elevator guide rail lubrication

尺寸图 Dimension Drawing

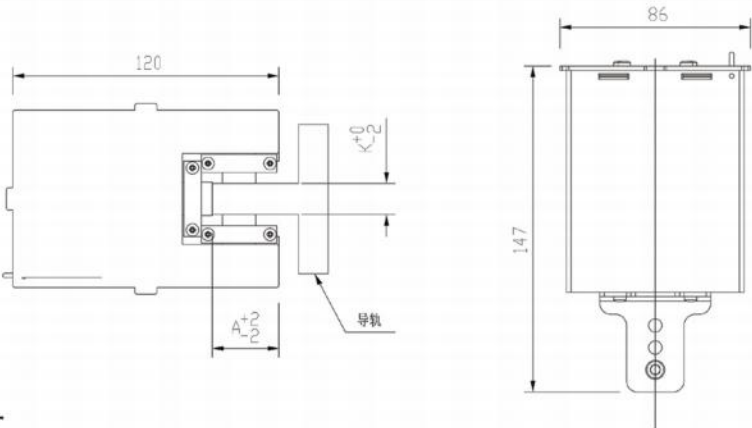


技术参数 Technical Parameter

型号 Item	导轨宽度 K(mm) Guide Rail Width	额定容量 (ml) Oil Volume
油杯 Oil Cup I	9, 10, 16, 16.4	700

油杯 II Oil Cup II

用于电梯导轨润滑作用
For elevator guide rail lubrication

尺寸图 Dimension Drawing

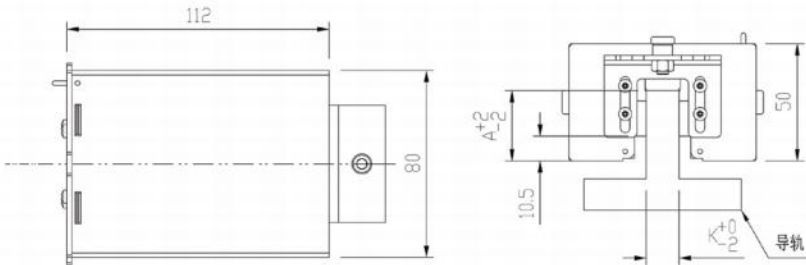

技术参数 Technical Parameter

型号 Item	导轨宽度 K(mm) Guide Rail Width	额定容量 (ml) Oil Volume
油杯 Oil Cup II	9, 10, 16, 16.4	300